


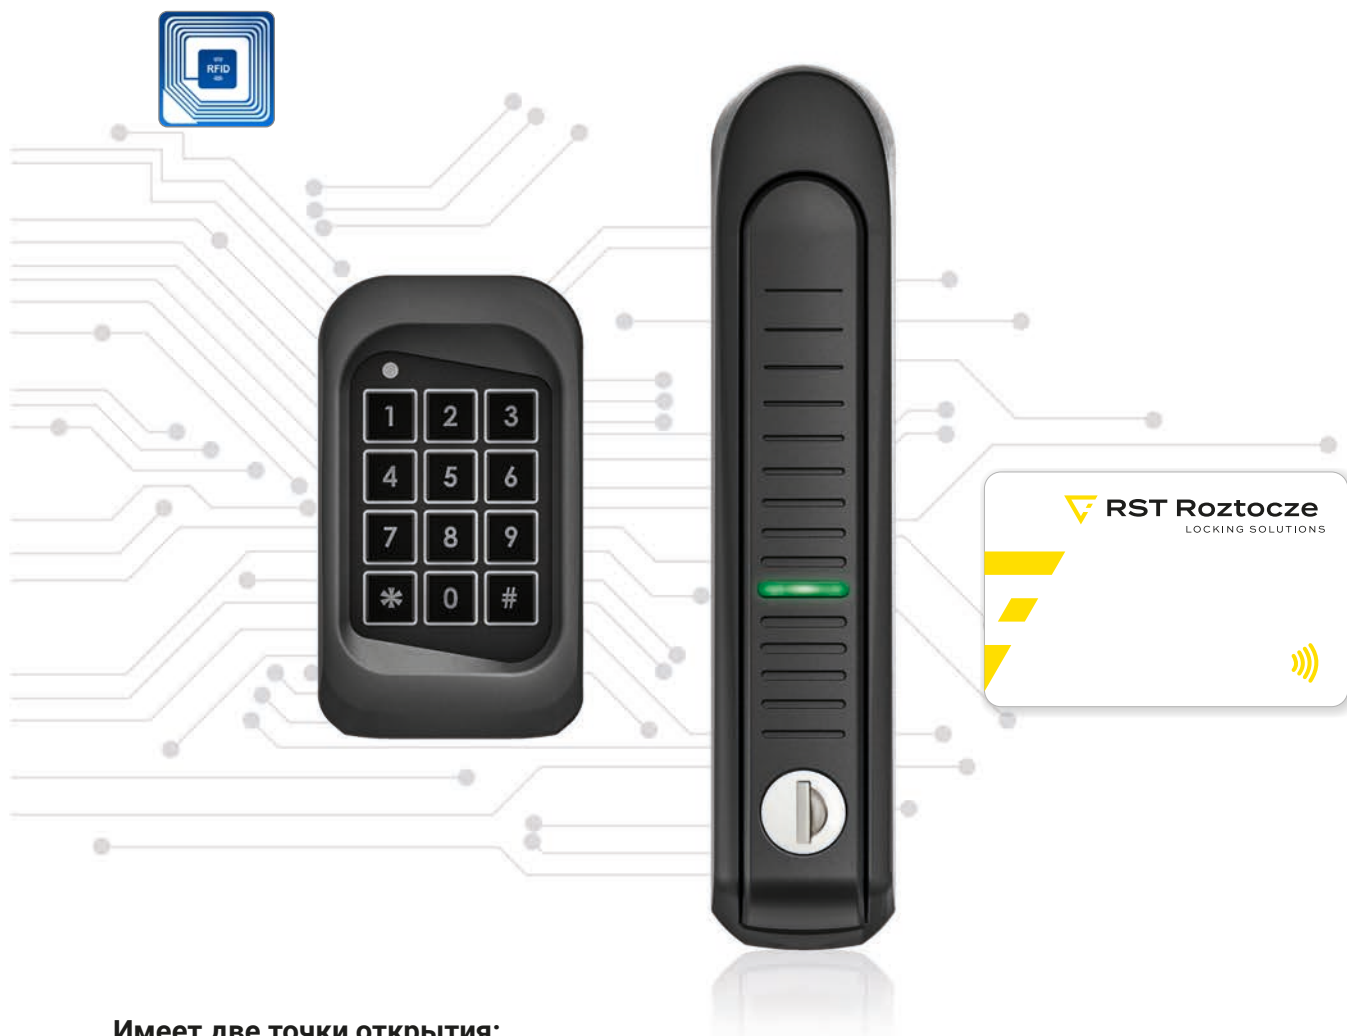






Имеет две точки открытия:

- Механическую - цилиндрическая вставка с ключом, которая позволяет открыть аварийно в случае когда нет питания.
- Электронную - встроенный микро сервопривод

Техническая характеристика:

- Технология RFID
- 4-значный код PIN
- Совместимый с системой контроля доступа EMI-One
- Встроенный датчик положения ручки в замке служит для предупреждения пользователя о том, что замок остался открытым после закрытия двери шкафа.
- Питание замка 12V DC
- Встроенный зуммер для для сигнализации действий замка
- Светодиодный диод, сигнализирующий о положении замка
- Хранение информации для входа в систему не менее 10 лет
- Замок RS-E.001.M работает с зубчатым механизмом MZ2 (стр. 1C-30, 1C-31)
- Замок RS-E.001.N работает с накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-26) и языками 1-пунктовыми с группы 11, 13



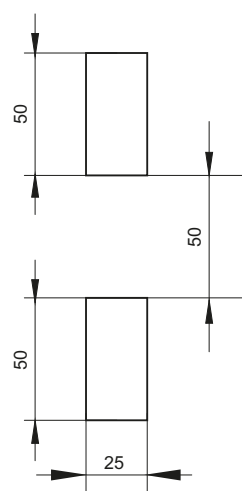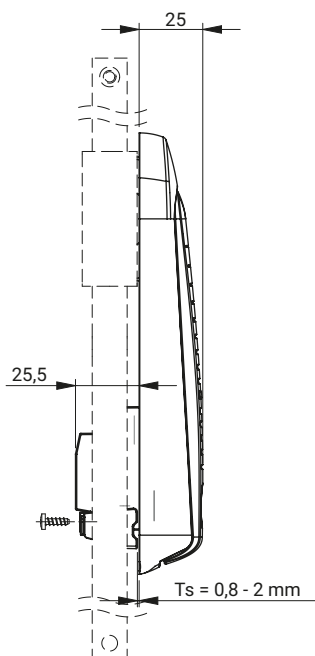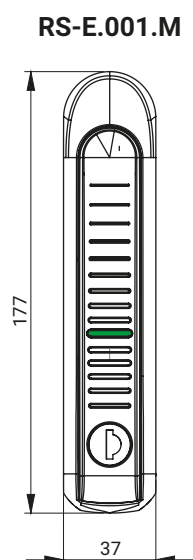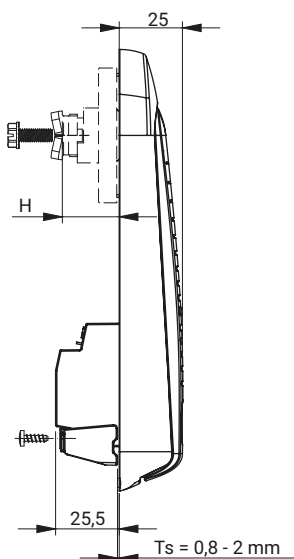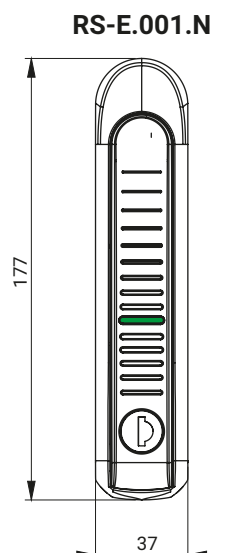

Монтажное отверстие

Электропитание: 12V DC.

Замок RS-E.001MZ сотрудничает с зубчатым механизмом MZ2 (с. 1C-30 к 1C-33) надо заказать отдельно.

Замок RS-E.001N сотрудничает с накладкой 1C.902.001 (с. 1C-27) и языками 1-пкт с групп 11, 13 (с. 1C-10, 1C-11) надо заказать отдельно.

* Устройство системы контроля доступа EMI заказывается отдельно

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS-E.001.N RS-E.001.M	ручка, вывеска	PA6 GF30	07
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДОСТУПА			
ОПИСАНИЕ			КОНФИГУРАЦИЯ
ключ	Стандартный механический замок		001
ключ + карта RFID	Отдельный электронный замок с внутренней памятью карт RFID		002
ключ + клавиатура	Отдельный электронный замок с дополнительной внешней клавиатурой (доступ кодом PIN)		003
ключ + EMI	Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI*		004
ключ + карта RFID + EMI	Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI*		005

Как заказывать:

Тип замка

Конфигурация доступа

Покрытие

