








Posiada dwa punkty otwarcia:

- Mechaniczne - wkładka bębnekowa na klucz patentowy pozwalająca na awaryjne otwieranie w przypadku braku zasilania
- Elektroniczne - wbudowane micro servo

Dane techniczne:

- Technologia RFID
- 4 cyfrowy kod PIN
- Kompatybilny z systemem kontroli dostępu EMI-One
- Wbudowany sensor położenia klamki w zamku służący ostrzeganiu użytkownika o pozostawieniu zamka otwartego po zamknięciu drzwi szafy
- Zasilanie zamka 12V DC
- Wbudowany buzzer dla sygnalizacji akcji zamka
- Dioda LED sygnalizująca stan zamka
- Przechowywanie informacji logowania minimalnie 10 lat
- Zamek RS-E.001.M współpracuje z mechanizmem zębatym MZ2 (str. 1C-30 do 1C-31)
- Zamek RS-E.001.N współpracuje z nakładką 1C.902.001 (str. 1C-26) oraz z językami 1-pkt z grupy 11, 13.

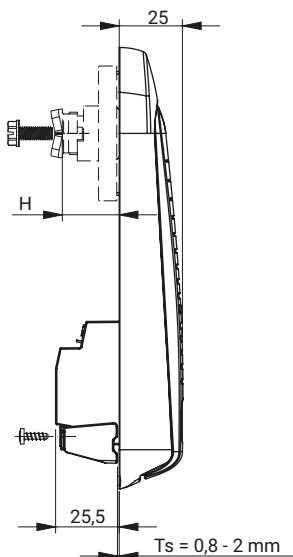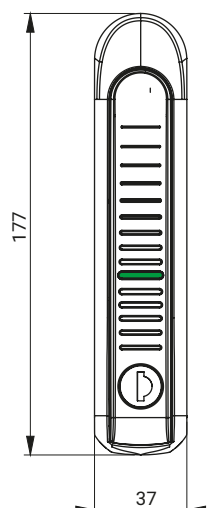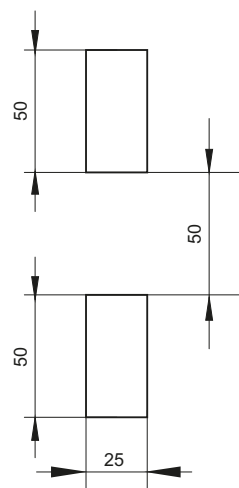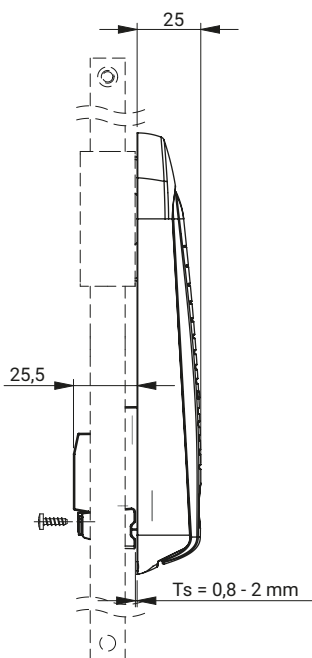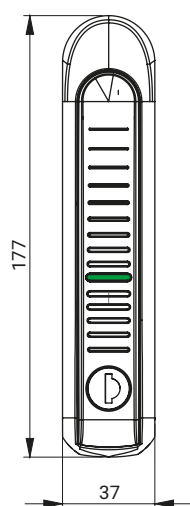

**RS-E.001.N****RS-E.001.M**

Otwór montażowy

Zasilanie zamka: 12V DC.

Zamek RS-E.001.M współpracuje z mechanizmem zębatym MZ2 (str. 1C-30 do 1C-33) - należy zamówić oddzielnie.

Zamek RS-E.001.N współpracuje z nakładką 1C.902.001 (str. 1C-27) oraz językami 1-pkt z grup 11, 13 (str. 1C-10, 1C-11) - należy zamówić oddzielnie.

* urządzenie systemu kontroli dostępu EMI zamawiane oddzielnie

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
			RAL 9005
RS-E.001.N RS-E.001.M	Szyld, Klamka	PA6 GF30	07
MOŻLIWE KONFIGURACJE DOSTĘPU			
OPIS			KONFIGURACJA
klucz	Standardowy mechaniczny zamek		001
klucz + karta RFID	Samodzielny zamek elektroniczny z wewnętrzną pamięcią kart RFID		002
klucz + klawiatura	Samodzielny zamek elektr. z dodatkową zewnętrzną klawiaturą (dostęp kodem PIN)		003
klucz + EMI	Zamek elektroniczny przystosowany do zarządzania systemem kontroli dostępu EMI*		004
klucz + karta RFID + EMI	Zamek elektroniczny przystosowany do zarządzania systemem kontroli dostępu EMI*		005

Jak zamawiać:

Typ zamka

Konfiguracja dostępu

Wykończenie

