
Замок RS156



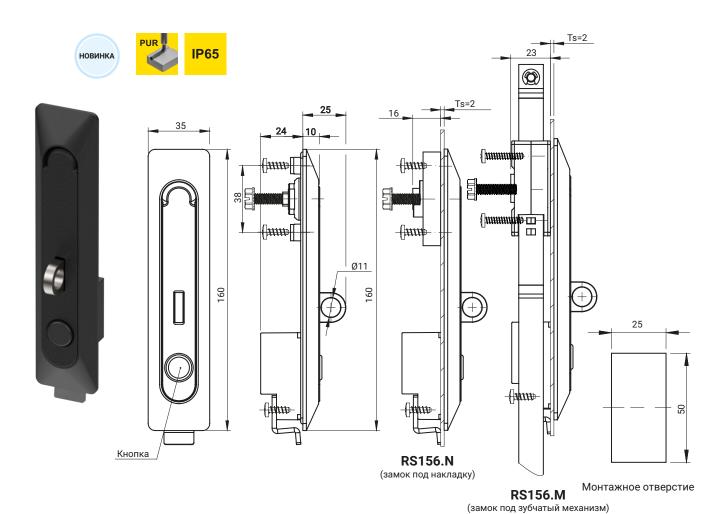

покрытие [С] Хром **RAL 9005 RAL 7035** 07 80 05 04 07

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ PA6 GF30 Вывеска ZAMAK 5 Ручка Накладка PA6 GF30 RS156.N ZAMAK 5 Адаптер RS156.M PA6 GF30 07 Зубчатый механизм Плоские тяги MZ Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь Кнопка вставки 07 80

Как заказывать:	RS156.M	_	07	 	04	-	07
Тип замка							
Отделка вывески [С] —							
Отделка ручки [С] —							
Отлелка пуговицы вставки [С]							

где:

Ts - толщина двери

Замок поставляется в виде комплекта в исполнении для крышки или шестерни. В комплект входят все необходимые компоненты, необходимые для установки замка.

Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13) стр.: 1C-10, г - Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) стр.: 1C-15 - Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) стр.: 1C-22 - Тяги стр.: 1C-4-5	
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) _{стр.: 1C-15} - Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) _{стр.: 1C-22}) 1C-11
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) _{стр.: 1C-22}	;
cip.: 10 4 0	
- Плоские тяги стр.: 1С-34 д	

^{*} Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.