


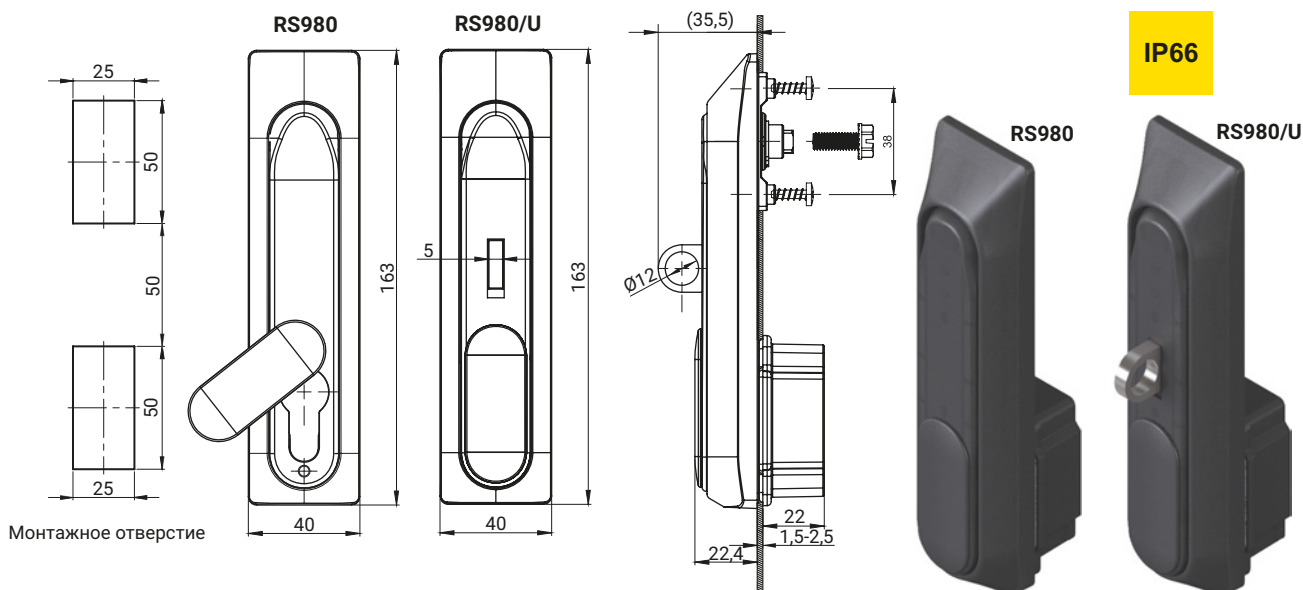

Ручка согласно норме **RC2 DIN V ENV 1630**

Замок имеет **ступень защиты IK 10** согласно **DIN EN 50102**

Ручка и корпус **отказоустойчивые**


Замок имеет ступень защиты **IP 66**

Замок сделан из материала **ZAMAK 5**

Вставка надо заказать отдельно, смотри с. 1C-1, 1C-2

Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, можно найти на страницах 1B-25.

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ                   | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ                     | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------|----------|--------------|
|           |                          |                                        |          | RAL 9005     |
| RS980.N   | Под накладку             | Корпус, Ручка                          | ZAMAK 5  | 04           |
| RS980/U.N |                          | Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка |          |              |
| RS980.M   | Под зубчатый механизм MZ | Корпус, Ручка                          | ZAMAK 5  | 04           |
| RS980/U.M |                          | Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка |          |              |

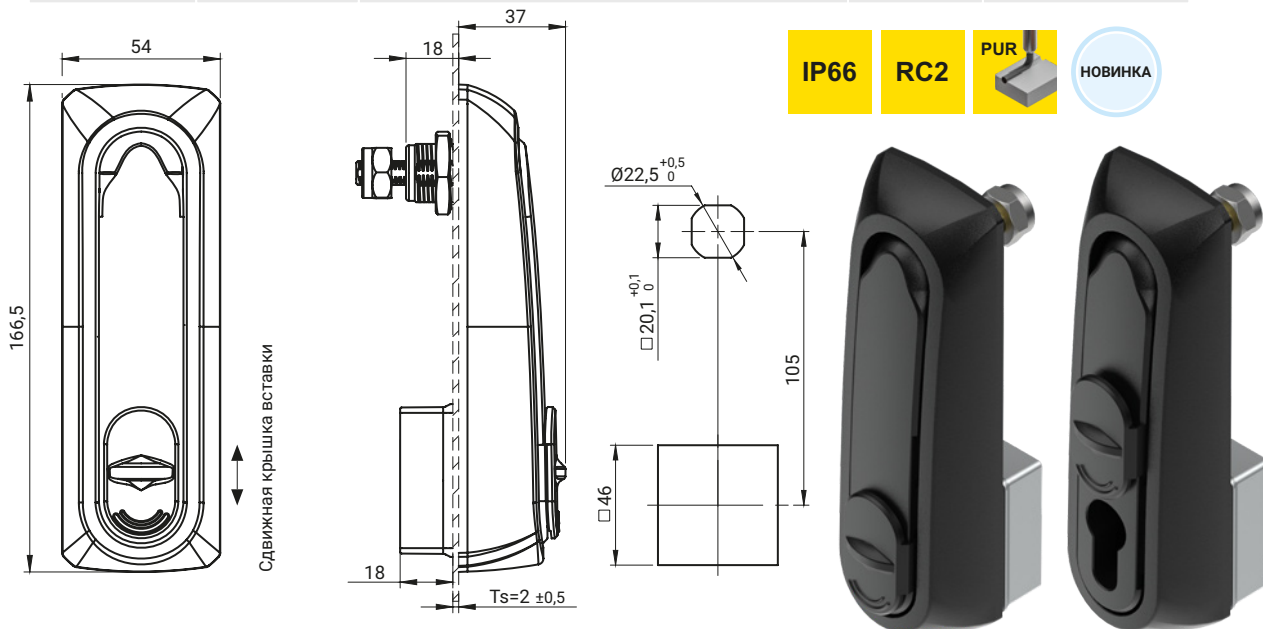

Поворотная рукоятка совместима с замками PANIK / ZWP.001, ZWP.002 и ZW

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |          |
|-----------|--------------------|----------|--------------|----------|
|           |                    |          | RAL 9005     | RAL 7035 |
| RS983     | Вывеска, Ручка     | ZAMAK 5  | 04           | 05       |

Как заказывать:

Тип замка

Покрытие

где:

Ts - толщина двери

Замок совместим с язычками группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 - 1C-21)

Замок работает с цилиндрами: WRS-B.001 (стр. 1C-1)