


Klamka uchylna RS100, RS200, RS100/U, RS200/U, RS100/T, RS200/T

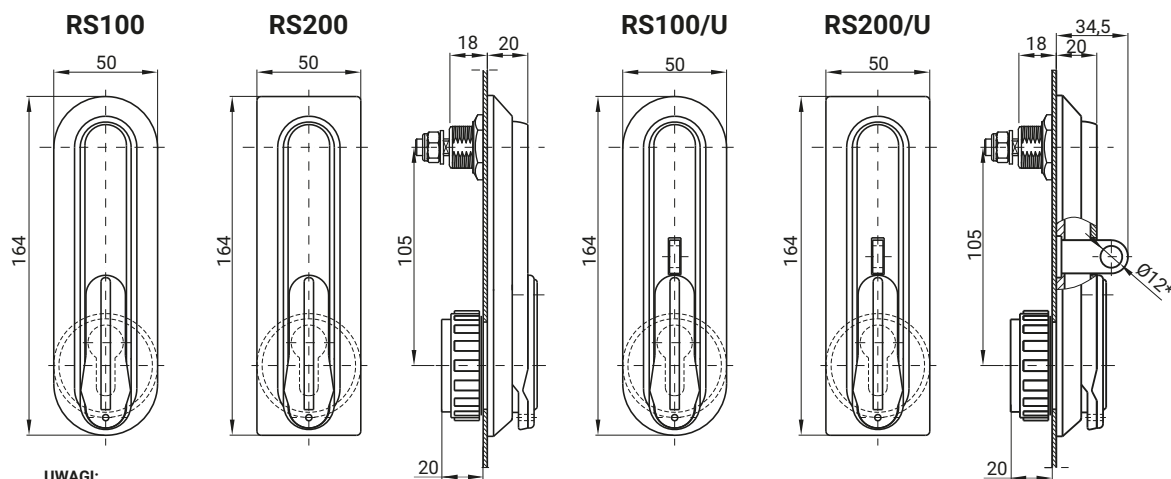

UWAGI:

1. Przy zamówieniu zamków RS100, RS200 do **zamka wewnętrznego**, należy dodać końcówkę ZW tj. (RS100ZW, RS200ZW).
2. Przy zamówieniu zamków RS100, RS200, do **zamka wewnętrznego panik**, należy dodać końcówkę ZWP tj. (RS100ZWP, RS200ZWP)

(*) - Ucho do zamka RS dostępne jest również w wersji Ø12



• **Dodatkowo** można umieścić na zamówienie logo firmy na zamknięciu wkładki klamki

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	
RS100	Szyld	Poliamid PA6	
RS200			
RS100/U	Szyld Ucho kłódki	Poliamid PA6	
RS200/U		ZAMAK5	
MATERIAŁ KLAMKI ORAZ WYKOŃCZENIE [C]			
ZAMAK 5		POLIAMID PA6	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08


Jak zamawiać:

Typ zamka

Materiał klamki, wykończenie

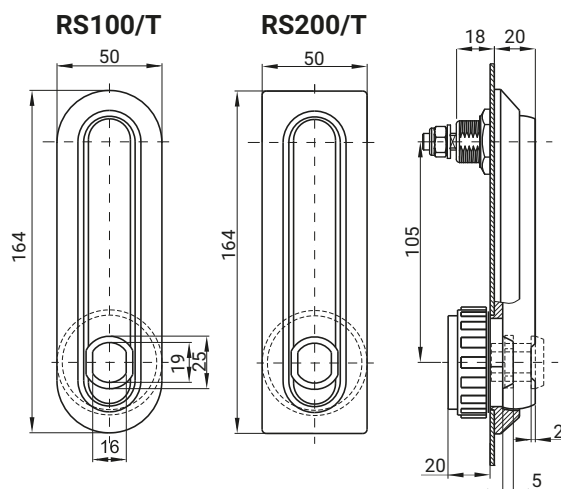

Kształt i wymiar otworów
do osadzenia zamka

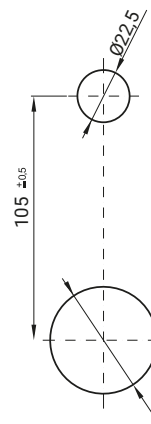

* Zamki RS100/T, RS200/T umożliwiają zastosowanie wkładek firm Abloy, Fab, Euro-locks.

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS100/T	Szyld, Klamka	Poliamid PA6	07	08
RS200/T				