





Kształt i wymiar otworów
do osadzenia zamka

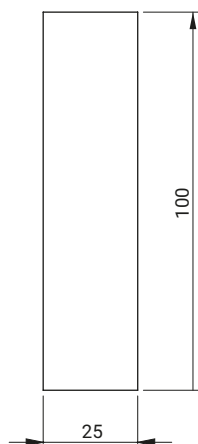


RS151.M

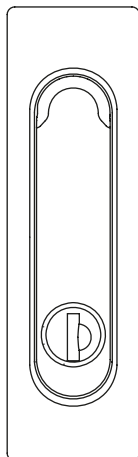

RS152.M

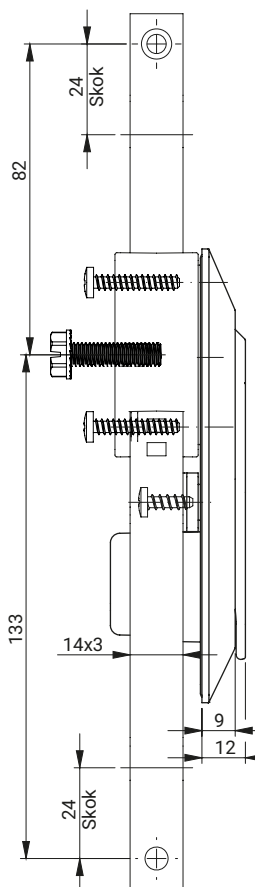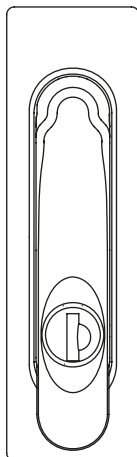

RS151.M

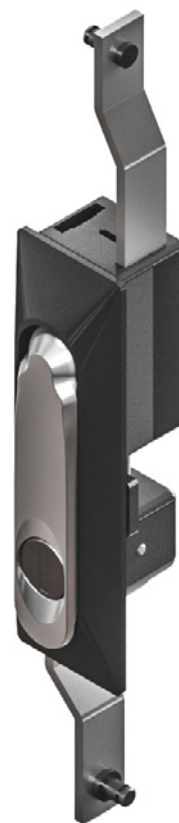

RS152.M

Typ zamka

RS151.M

RS152.M

ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]			WKŁADKA BĘBENKOWA	WKŁADKA KSZTAŁTOWA
		CHROM	RAL 9005	RAL 7035		
Szyld	PA6 GF30	-	07	08	Różny kod RK	1333
Klamka RS151	PA6 GF30	-	07	08		
Klamka RS152	ZAMAK 5	01	04	05		
Kasetka MZ	PA6 GF30	-	07	-		
Cięgna MZ	Stal ocynkowana	-	-	-		
Elementy mocujące	Stal ocynkowana	-	-	-		
						T9
						KW8


Jak zamawiać:

Typ zamka

Typ sworznia / Kod klucza

Wykończenie szyldu

Wykończenie klamki

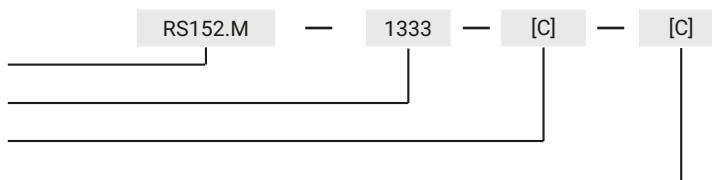

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do montażu zamka.

Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie, patrz strona:

- Pręty.....str: 1C-4, 1C-5

- Płaskowniki.....str: 1C-34 do 1C-40.

* Wykończenie chromem możliwe tylko w przypadku zamka RS152.N (klamki metalowej - ZAMAK 5).