





IP65


NOWOŚĆ

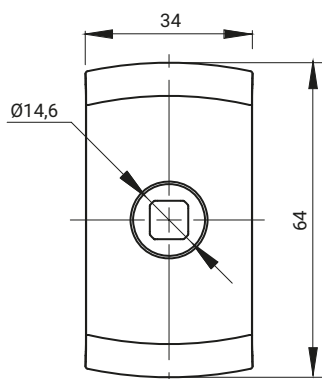


RW120




RW125

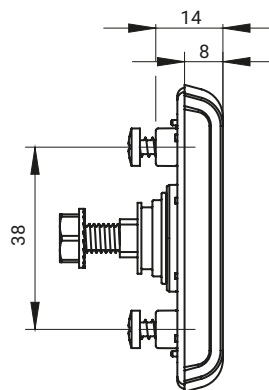


RW120

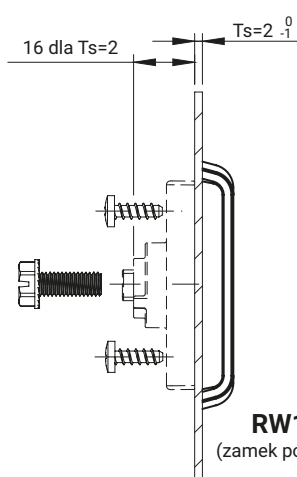

RW120.N
(zamek pod nakładkę)

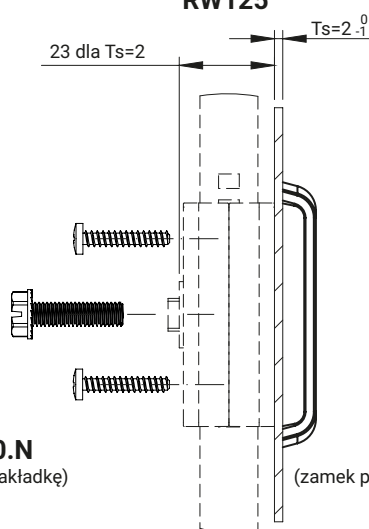



RW120.M
(zamek pod mechanizm zębaty)



Otwór montażowy



RW125




1C.912.002

TYP SWORZNIA [X]			WYKOŃCZENIE [C]		
RW120		RW125	Chrom	Nikiel	RAL9005
			01	02	04
KW8	T8	D5			
TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE		MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]	
				RAL 9005	
RW120.N RW120.M RW125.N RW125.M	Szyld		Poliamid PA6 GF30	07	
1C.912.002	Zabezpieczenie transportowe*		Poliamid	07	

Jak zamawiać:

Typ zamka
Wykończenie [C]
Typ sworznia
Wykończenie sworznia [C]



gdzie:

Ts - grubość drzwi

Uwagi:

*Zabezpieczenie transportowe kompatybilne z zamkiem RW125.

Elementy zamawiane oddzielnie dla wersji pod nakładkę oraz mechanizm zębaty zawarto w tabelach, patrz strona 1B-50.