

Uszczelnienie PUR

Funkcjonalność Zamka RS901



- Nowa ergonomiczna konstrukcja
- Współpracuje z system zamykania 1-pkt, 2-pkt, 3-pkt
- Zamek posiada dodatkowe uszczelnienie uszczelką typu PUR i spełnia normę IP65
- Możliwość zamontowania kłódki Ø7 lub Ø12
- Możliwość zamknięcia dwoma kłódkami i dodatkowo wkładką typu bębnową lub kształtową
- Wykonany z wytrzymałego materiału Poliamid PA6 GF30
- Współpracuje z zamkami PANIK / ZWP.001, ZWP.002 oraz ZW

Osłona z ochroną IP65


Wersja A




Dodatkowe ucho na kłódkę

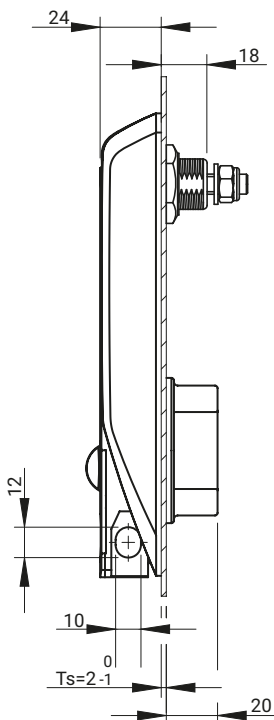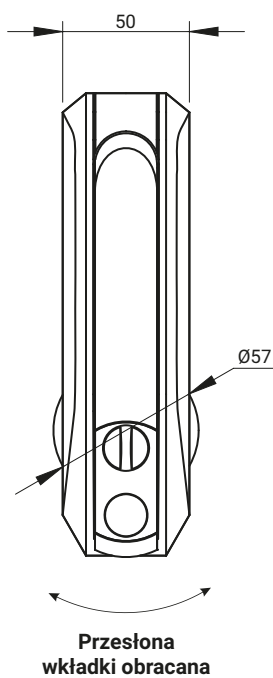

Wersja A
(bez ucha)

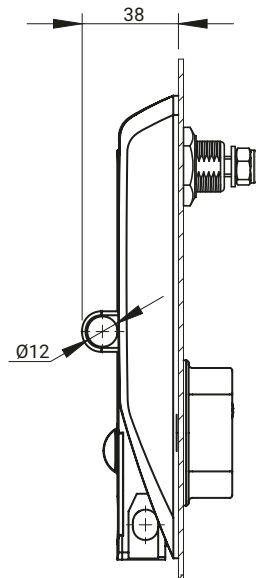

Wersja B
(z uchem)



Wersja B

Zamek spełnia normę IP65 wyłącznie dla wersji A.

TYP ZAMKA	WERSJA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]	
RS901	A	Klamka, Szyld	Poliamid PA6 GF30	RAL 9005	RAL 7035
	B			07	08

Jak zamawiać:

Typ zamka
Wersja
Wykończenie [C]

RS901 — B — 07

gdzie:

Ts - grubość drzwi

Zamek kompatybilny z językami z grupy: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (str. 1C-12 do 1C-21)

Zamek współpracuje z wkładkami: WRS-X, WRS-B.001, WRS-P.001, WRS-D13.001, WRS-D13.002 (str. 1C-1 do 1C-2)