

НОВИНКА

PUR


IP65

Полиуретановое уплотнение

## Функциональность замка RS901

- Новый эргономичный дизайн
- Работает с 1-точечной, 2-точечной, 3-точечной системой запираения.
- Замок имеет дополнительное полиуретановое уплотнение и соответствует стандарту IP65.
- Возможна установка навесного замка Ø7 или Ø12.
- Может закрываться двумя навесными замками и дополнительно цилиндрической или фигурной вставкой.
- Изготовлен из прочного материала Полиамид PA6 GF30
- Работает с замками PANIK/ZWP.001, ZWP.002 и ZW.


Крышка с защитой IP65

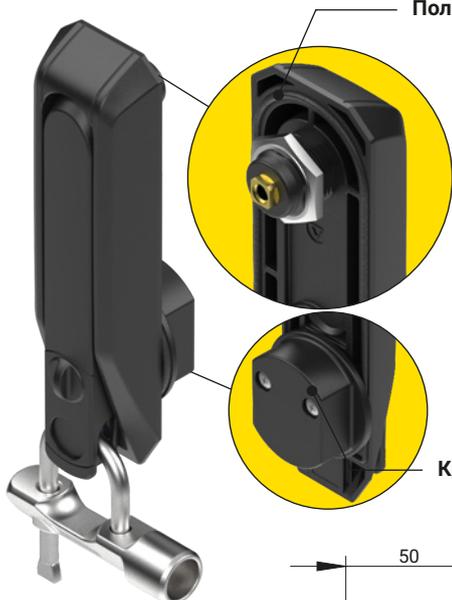


## Версия А




Дополнительное ушко для навесного

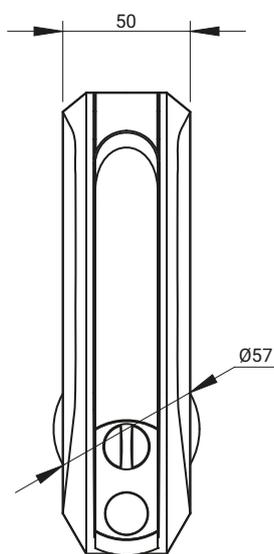


Диафрагма вставки поворачивается

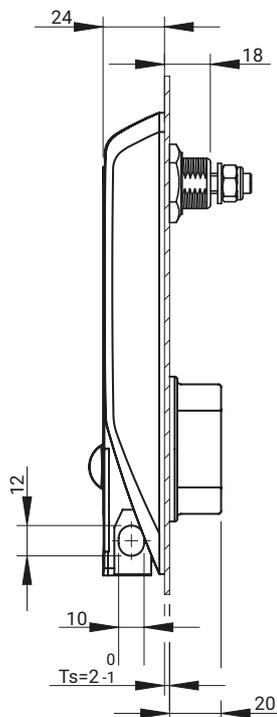

Версия А  
(без уха)

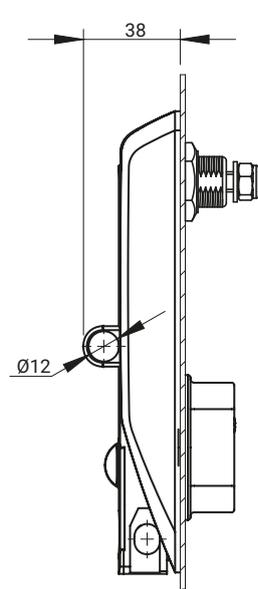

Версия В  
(с ухом)



Монтажное отверстие

## Версия В

Замок соответствует стандарту IP65 только для версии А.

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
RS901	A	Вывеска, ручка	Полиамид PA6 GF30	RAL 9005	RAL 7035
	B			07	08

Как заказывать:

Тип замка  
Версия  
Покрытие [С]

RS901 — B — 07

где:

Ts - толщина двери

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1С-12 вниз 1С-21)

Замок работает со вставками: WRS-X, WRS-B.001, WRS-P.001, WRS-D13.001, WRS-D13.002 (стр. 1С-1 вниз 1С-2)