


Многоточечная система запирания с одной плоской тягой

информация
1С | Составные элементы замков
2 | Замки | Застежки
3 | Петли
4 | Винтовой зажим
5 | Аксессуары
6 | Уплотнительные профили
7 | Пользовательские варианты
Индекс

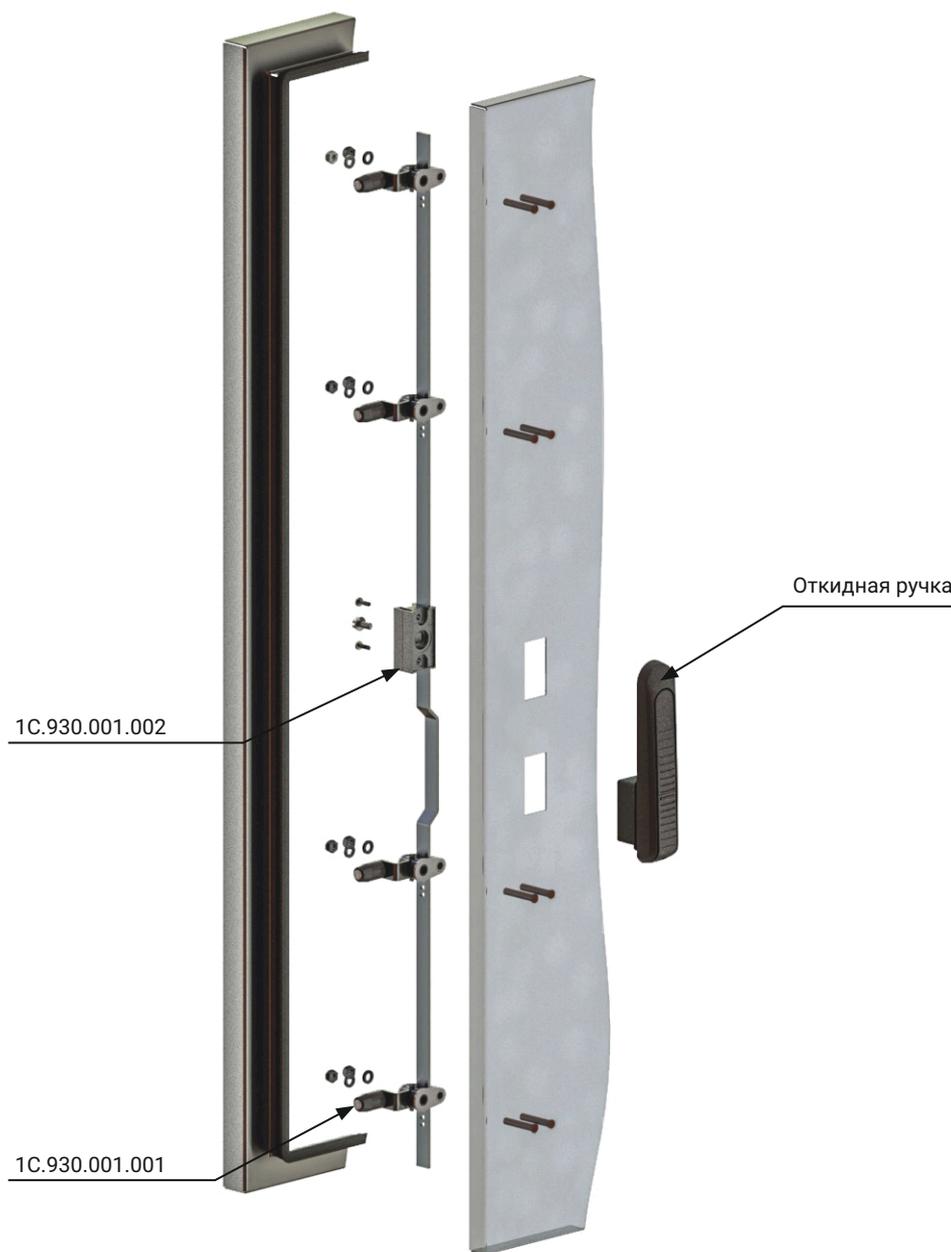


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ОПИСАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1C.930.001.001	Затвор	Ролик	РОМ
		Язык	Сталь оцинк
1C.930.001.002	Зубчатый механизм с плоскими тягами	Корпус	ZAMAK 5
		Плоская тяга	Сталь оцинк

Как заказывать :

Номер в каталоге


**Расстояние положения засовов



*для элемента 1C.390.001.002 надо дополнительно написать длину L1, L2, L3 и L4
в случае системы 2-пунктовой надо написать только длину L1 и L2

Система работает со всеми замками с монтажным отверстием 50x50x50 - 1В-1 до 1В-30

Многоточечная система запирания с одной плоской тягой

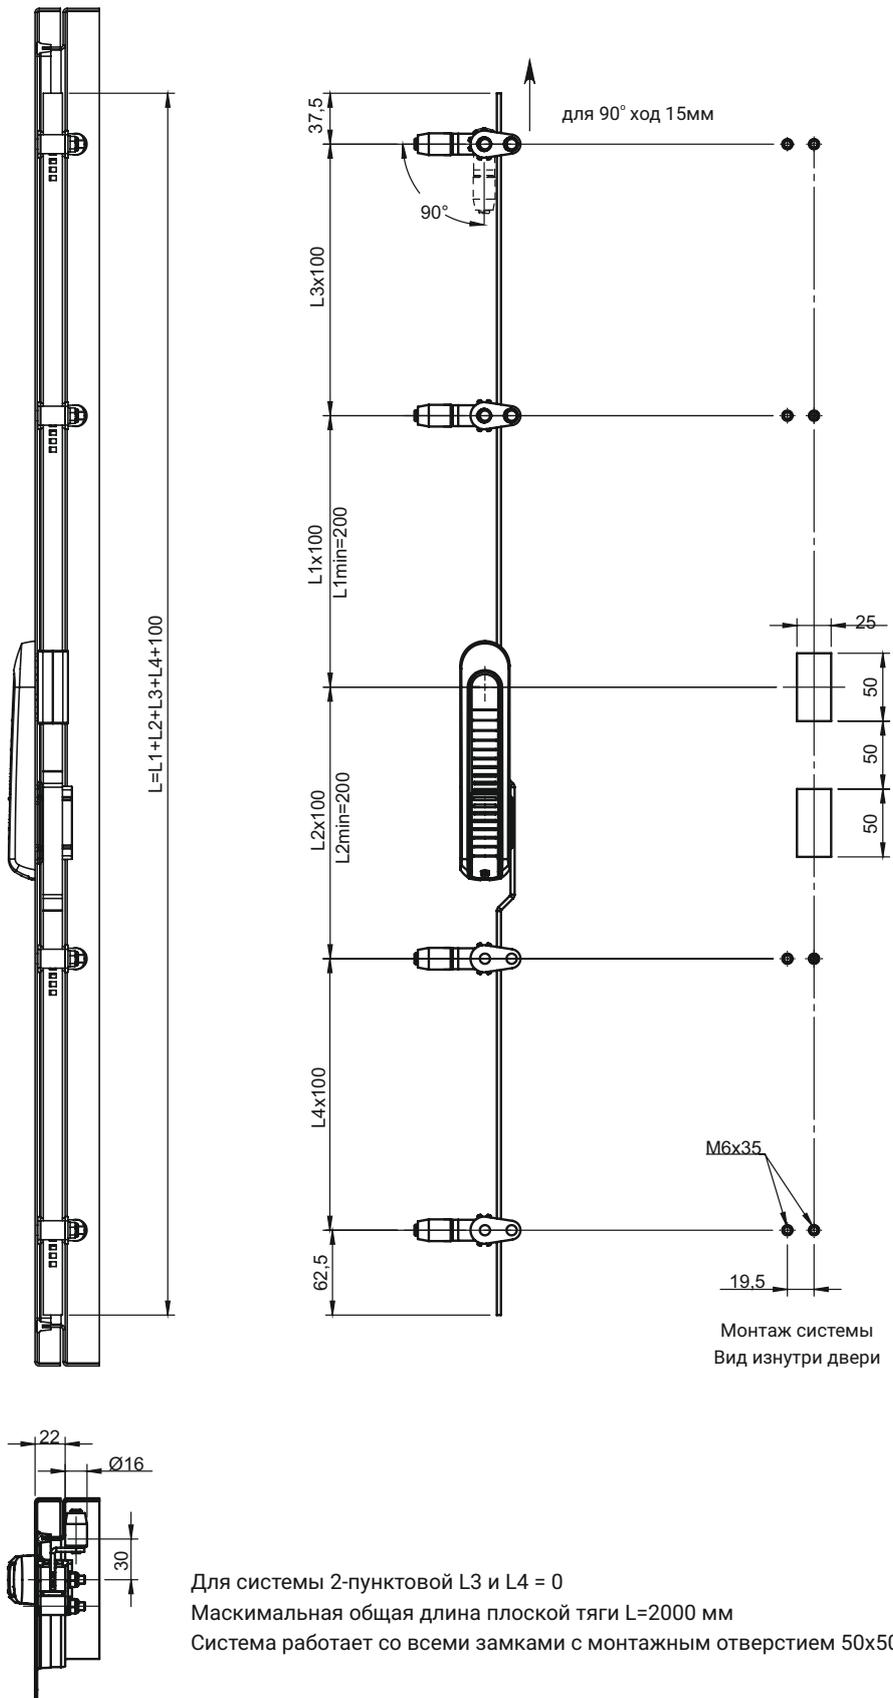

Для системы 2-пунктовой L3 и L4 = 0
 Максимальная общая длина плоской тяги L=2000 мм
 Система работает со всеми замками с монтажным отверстием 50x50x50