



Тяга P28, P38, P48 - Ø8 Держатель тяги 1C.904

stainless steel


**ТЯГА С РОЛИКАМИ
(P38 L)**

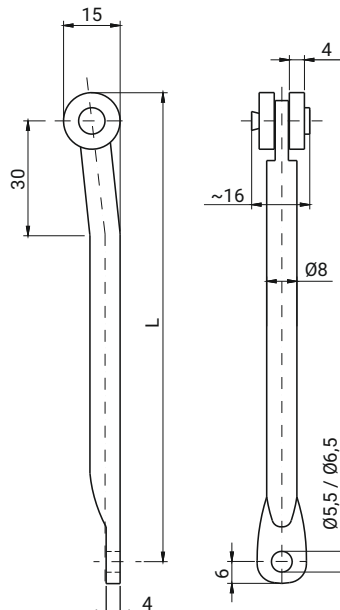

**ТЯГА С ПЛОСКИМ
КОНЦОМ
(P48 L)**

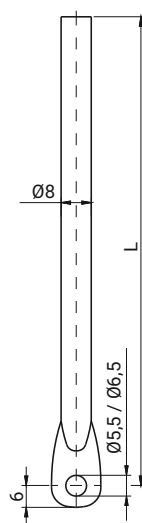


**ТЯГА СО КОНУСНЫМ
КОНЦОМ
(P28 L)**

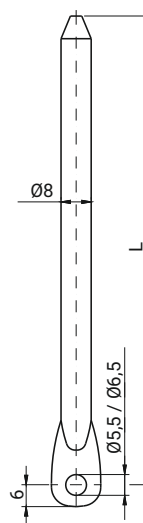


**ТЯГА С РОЛИКАМИ
(P38/U L)**

(возможность регулирования при помощи держателя тяги)

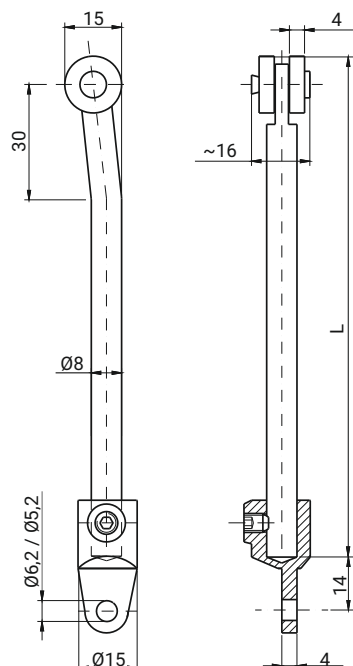


**ТЯГА С ПЛОСКИМ
КОНЦОМ
(P48/U L)**

(возможность регулирования при помощи держателя тяги)

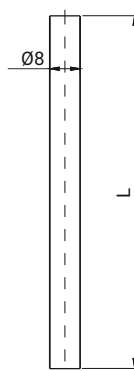

**ТЯГА СО КОНУСНЫМ
КОНЦОМ
(P28/U L)**




(возможность регулирования при помощи держателя тяги)

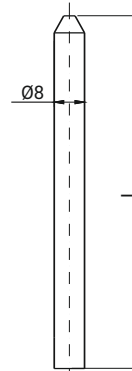

ДЕРЖАТЕЛЬ ТЯГИ

nr 1C.904.051

nr 1C.904.050



L – длина тяги [мм]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
P28 L		Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38 L		Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-РА6
P48 L		Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
P28/U L	возможность регулирования при помощи держателя тяги	Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38/U L		Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-РА6
P48/U L		Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
1C.904.051,1C.904.050		Держатель тяги	ZAMAK 5 - цинк
1C.904.052		Держатель тяги	Нержавеющая сталь