



Замок M22-7

с литым уплотнением типа PUR

IP65

IP66**

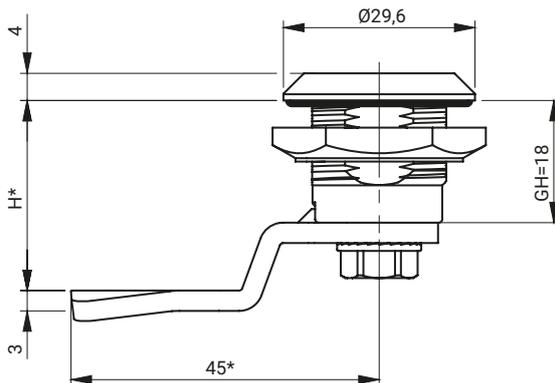

M22-7 - Тип замка с уплотнением PUR

ТИП КОРПУСА [К]		МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ СТЕРЖНЯ [С]					
Полиамид		Полиамид		ZAMAK 5			
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035	Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
07	08	07	08	01	02	04	05

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]												
	D3	D5	T8	T9	KW8	C9	S	HEX8	HEX10	Q	M11	M12	M2
Полиамид	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	***		***
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	***		***

ТИП ГАЙКИ [N]			
	ZAMAK 5	Полиамид	сталь
Гайка без заземления	11	12	13

* Возможность заказа в другом размере
 ** замок под специальный заказ.
 *** Точное описание стержни M11, M12, M2 смотри с. 2A-10

Как заказывать:



где:
 С - обозначение материала и исполнение поверхности
 N - тип гайки
 H.G - размер отгибки языка

Внимание:
 Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17А, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1С-10 до 1С-23)