



Zamek M22-8

ze spienioną uszczelką typu PUR

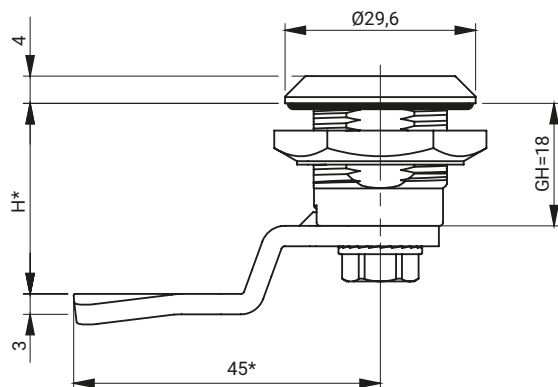

M22-8 - Typ zamka
z uszczelką PUR

RODZAJ POWŁOKI OCHRONNEJ SWORZNIA I KORPUSU [C]				TYP NAKRĘTKI [N]		
ZAMAK 5					ZAMAK 5	Stal
Chrom	Nikiel	RAL 9005	RAL 7035	Nakrętka bez uziemienia	11	13
01	02	04	05	Nakrętka z uziemieniem	21	23

RODZAJ MATERIAŁU SWORZNIA	SWORZNIE [X]												
													
	D3	D5	T8	T9	KW8	C9	S	HEX8	HEX10	Q	M11	M12	M2
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	***		***

* Możliwość zamówienia w innym wymiarze

** Zamek na specjalne zamówienie.

*** Dokładny opis sworzni M11, M12, M2 patrz str. 2A-10

Jak zamawiać:

Rodzaj zamka

Typ korpusu

Typ sworznia

Typ języka

Klasa IP65/IP66**

M22-8 — C.N — X.C — H.G — IP66

gdzie:

C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni

N - typ nakrętki

H.G - wymiar odgięcia języka

Uwaga:

Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)