


Замок M22-8 с литым уплотнением типа PUR

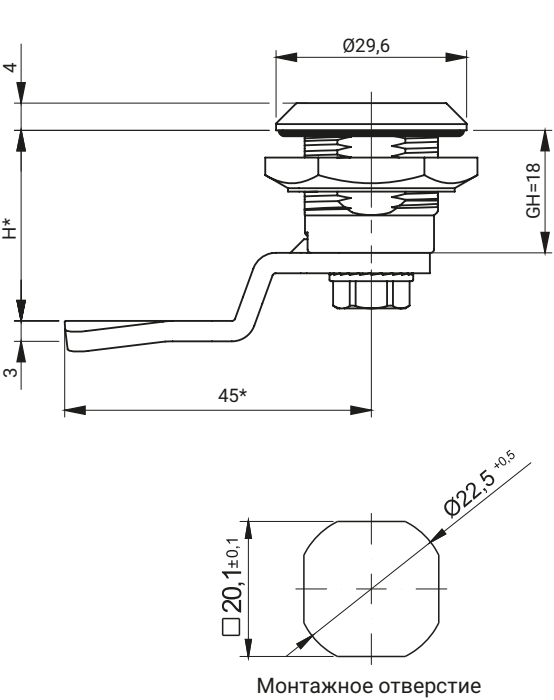


M22-8 - Тип замка с уплотнением PUR

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]				ТИП ГАЙКИ [N]		
ZAMAK 5					ZAMAK 5	сталь
Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035	Гайка без заземления	11	13
01	02	04	05	Гайка с заземлением	21	23

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]											
	D3	D5	T8	T9	KW8	C9	S	HEX8	HEX10	Q	M11	M12
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	***	***

* Возможность заказа в другом размере
 ** замок под специальный заказ.
 *** Точное описание стержни M11, M12, M2 смотри с. 2A-10

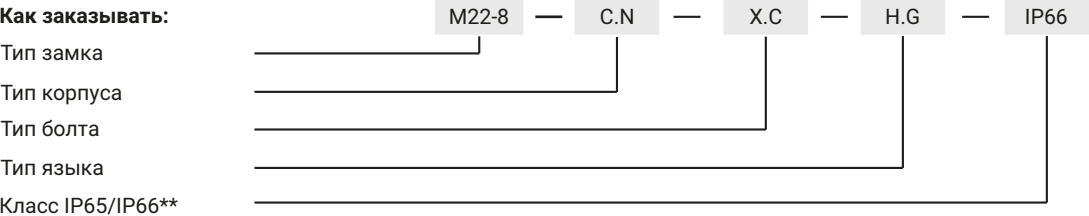

где:
 C - обозначение материала и исполнение поверхности
 N - тип гайки
 H.G - размер отгибки языка

Внимание:
 Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)