


информация | Системы запирания | 2A | Замки | Петли | Зажимы | Аксессуары | Уплотнители | Пользовательские варианты | Индекс

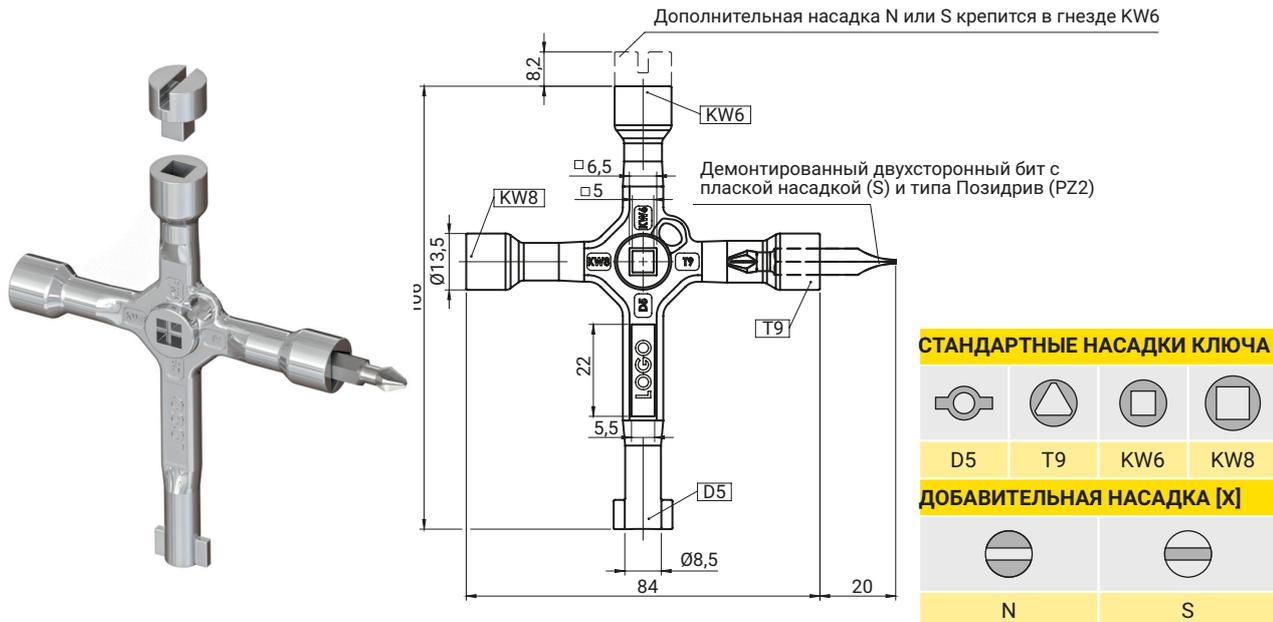

СТАНДАРТНЫЕ НАСАДКИ КЛЮЧА			
D5	T9	KW6	KW8
ДОБАВИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА [X]			
N	S		

Демонтированный двухсторонний бит с плоской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)
 Ключ поставляется с двухсторонним битом, дополнительные насадки N или S надо заказать отдельно.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]			
			Без	Хром	Никель	RAL 9005
2.KL.009	Ключ, дополнительные насадки	ZAMAK 5				
	Бит S / PZ2	Инструментальная сталь	00	01	02	04

Как заказывать :

2.KL.009 — X — C


Номер в каталоге — 2.KL.009

Дополнительная насадка — X

в случае заказа более чем одной надо написать символ после запято

в случае заказа ключа без дополнительной насадки пропустить

Покрытие [С] — C

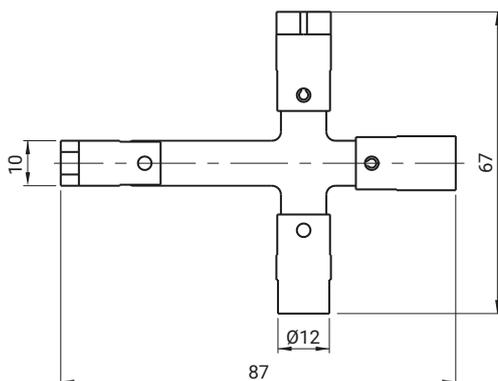

ТИП КЛЮЧА [X]											
D3	D5	T6	T9	T10	KW6	KW7	KW8	N	C9	C	L
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ							
2.KLT-WF.001	Окончание			Сталь – цинк							
	Крестовина			Нержавеющая сталь							

Как заказывать :

2.KLT-WF.001 — KW8 — T9 — L — T10

Номер в каталоге — 2.KLT-WF.001

Тип ключа — KW8 — T9 — L — T10