


Адаптер к замкам типа M22 уменьшает монтажную толщину двери для дверей с изоляцией
Работает с замками M22, M22-30, M22-60.
Ts - монтажная толщина дверей.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
2.920.001	Адаптер	Оцинкованная сталь

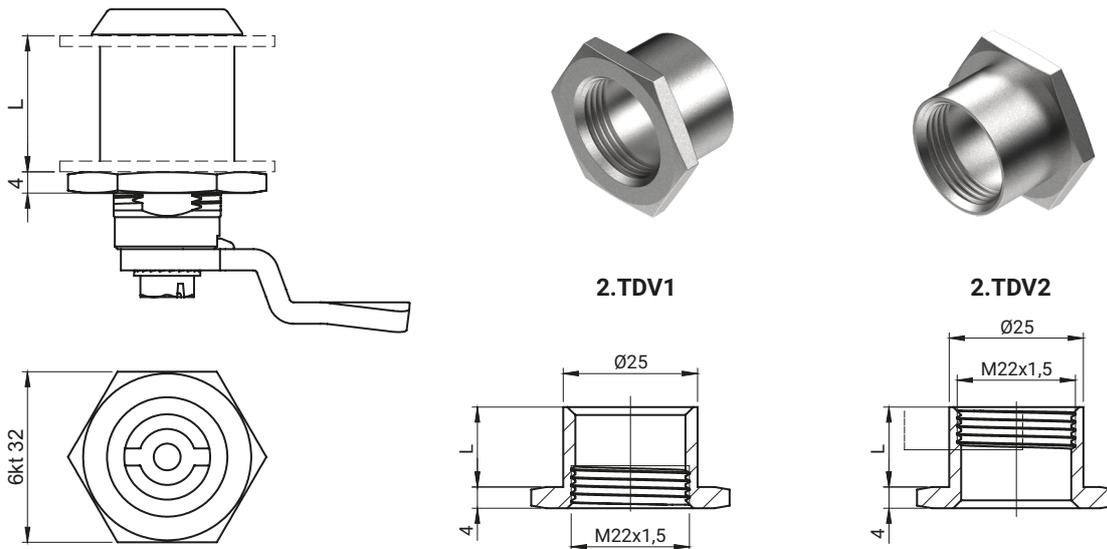

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L=[MM]	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L=[MM]	МАТЕРИАЛ
2.TDV1.001	L=15	2.TDV2.001	L=22,5	Оцинкованная сталь
2.TDV1.002	L=21	2.TDV2.002	L=25,5	
2.TDV1.003	L=23,5	2.TDV2.003	L=37,5	
2.TDV1.004	L=25	2.TDV2.004	L=48	
2.TDV1.005	L=38	2.TDV2.005	L=50	
2.TDV1.006	L=44			
2.TDV1.007	L=48			

Прокладочная втулка для установки замков в изолированные или ламинированные двери.

Доступна в двух версиях:

2.TDV1

Резьба расположена у фланца (см. чертеж).

Втулка предназначена для широких корпусов, чтобы ускорить установку.

2.TDV2

Резьба расположена в начале втулки (см. чертеж).

Втулка предназначена для широких, изолированных дверей.

Версия из нержавеющей стали и изготовление в других размерах доступны по запросу.