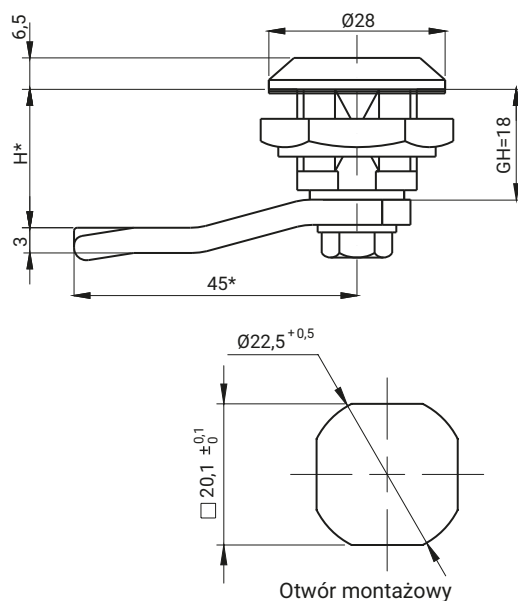


IP65


RODZAJ MATERIAŁU I POWŁOKI OCHRONNEJ [C]

SWORZEŃ						TYP KORPUSU [K]			
ZAMAK 5						Poliamid		Poliamid	
Chrom	Nikiel	Ocynk	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
1	2	3	4	5	00	7	8	7	8
TYP NAKRĘTKI [N]									
			ZAMAK 5		Poliamid		Stal		Stal nierdzewna
									304 316
Nakrętka bez uziemienia			11		12		13		14 15
Nakrętka z uziemieniem			21		-		23		24 25

Rodzaj materiału sworznia	SWORZNIĘ [X]										
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poliamid	●	●		-	-	●	-	-	-	-	-

Jak zamawiać:

Rodzaj zamka

Typ korpusu

Typ sworznia

Typ języka

Klasa IP65

M22-DU

K.N

X.C

H.G

IP65

gdzie:

C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni

N - typ nakrętki

H.G - wymiar odgięcia języka

Uwaga:

Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)

Możliwość sprzedaży zamka z elementem uziemiającym.

Korpus zamka występuje wyłącznie w konfiguracji z tworzywa sztucznego.