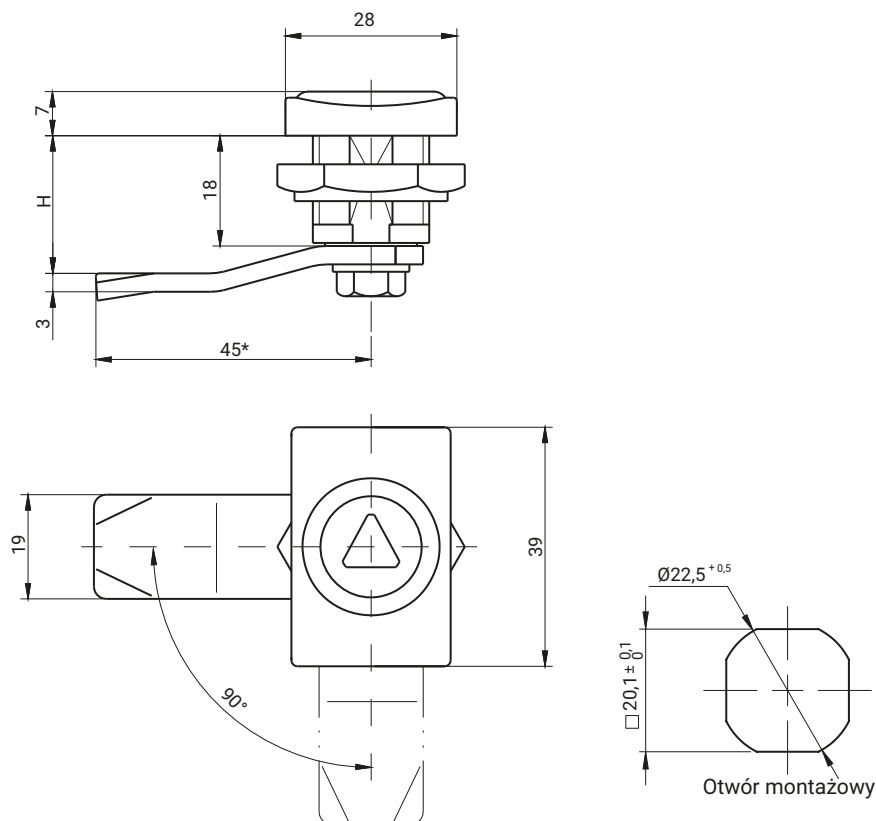


IP65


RODZAJ MATERIAŁU I POWŁOKI OCHRONNEJ [C]
SWORZEŃ
TYP KORPUSU [K]

ZAMAK 5						Poliamid		Poliamid	
Chrom	Nikiel	Ocynk	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	7035
01	02	03	04	05	00	07	08	07	08

TYP NAKRĘTKI [N]

	ZAMAK 5	Poliamid	Stal	Stal nierdzewna	
				304	316
Nakrętka bez uziemienia	11	12	13	14	15
Nakrętka z uziemieniem	21	-	23	24	25

RODZAJ MATERIAŁU SWORZNI	SWORZNI [X]											
												
ZAMAK 5	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poliamid	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jak zamawiać:

Rodzaj zamka

Typ korpusu

Typ sworzni

Typ języka

gdzie:

C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni

N - typ nakrętki

H.G - wymiar odgięcia języka

Uwaga:

Zamek kompatybilny z językami z grup: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01,

JZ-001 (str. 1C-12 do 1C-23)

M22P — K.N — X.C — H.G