




IP66

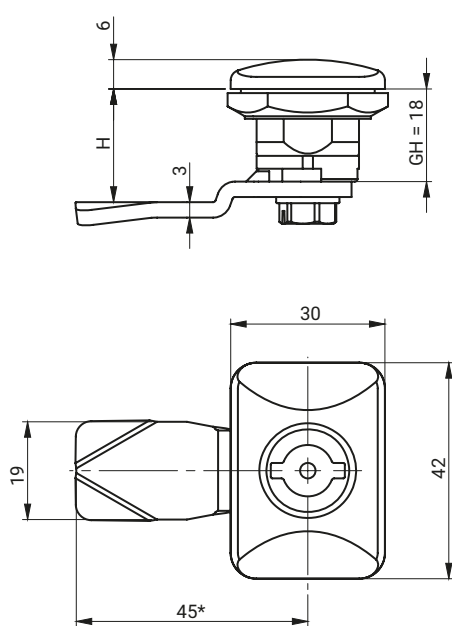

RODZAJ MATERIAŁU I POWŁOKI OCHRONNEJ SWORZNIA [C]										TYP KORPUSU [K]	
ZAMAK 5						Poliamid		Stal nierdzewna		Poliamid	
Chrom	Nikiel	O cynk	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	RAL 9005	RAL 7035	304	316	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	00	07	08	9.1	9.2	07	08
TYP NAKRĘTKI [N]											
		ZAMAK 5		Poliamid		Stal		Stal nierdzewna			
								304	316		
Nakrętka bez uziemienia		11		12		13		14	15		
Nakrętka z uziemieniem		21		-		23		24	25		

RODZAJ MATERIAŁU SWORZNIA		SWORZNIE [X]							
									
ZAMAK 5		●	●	●	-	●	●	●	●
Poliamid		●	●	-	●	●	●	-	-
Stal nierdz.	304	●	●	●	●	●	●	-	-
	316	●	●	●	●	●	●	-	-

Jak zamawiać:


Typ zamka

Typ korpusu

Typ sworznia

Typ języka

Klasa IP

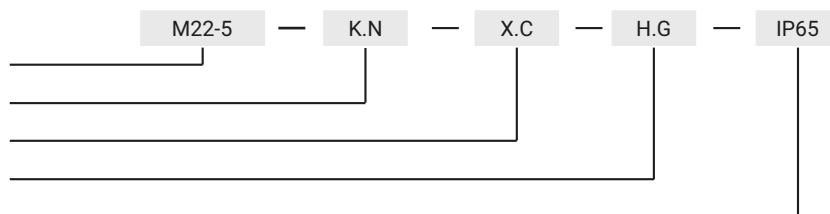

gdzie:

C, D - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni

N - typ nakrętki

H.G - wymiar odgięcia języka (H - wysokość ryglowania, G - grupa)

Uwaga:

Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)