

Монтажное отверстие

**IP66**




ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРЖНЯ [С]										ЦВЕТ КОРПУСА [К]	
ЗАМАК 5					Полиамид		Нержавеющая сталь		Полиамид		
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	00	07	08	9.1	9.2	07	08
ТИП ГАЙКИ [N]											
		ЗАМАК 5		Полиамид		Stal		Нержавеющая сталь			
								304		316	
Гайка без заземления		11		12		13		14		15	
Гайка с заземлением		21		-		23		24		25	

ВИД МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]							
	D3	D5	T8	T9	KW8	S	HEX8W	HEX10W
ЗАМАК 5	●	●	●	-	●	●	●	●
Полиамид	●	●	-	●	●	●	-	-
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	-	-
	316	●	●	●	●	●	-	-

**Как заказывать:**

- Тип замка
- Тип корпуса
- Тип стержня
- Тип языка
- Степень защиты IP

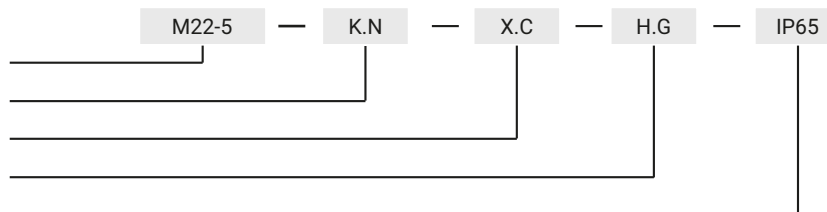

где:

C, D - обозначает материал и покрытие

N - тип гайки

H.G - размер высоты языка (H - высота запирания, G - группа)

Внимание:

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)