
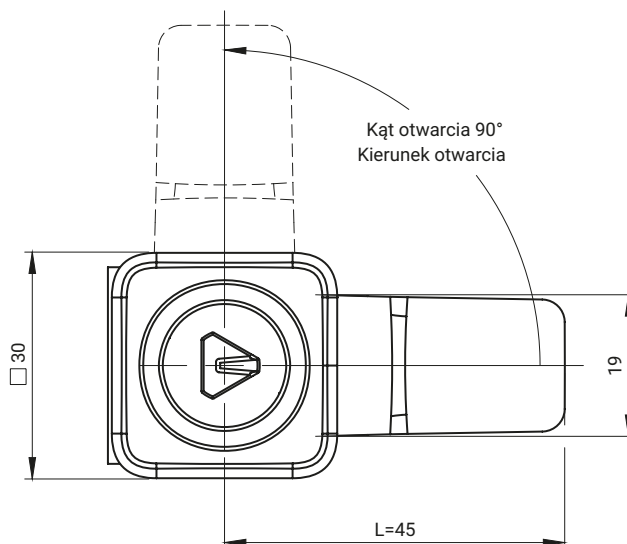



# Zamek M22DS

ze spienioną uszczelką typu PUR

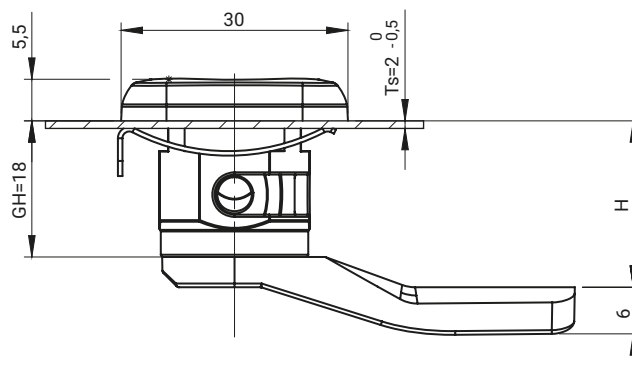

| TYP ZAMKA | ELEMENTY SKŁADOWE       | MATERIAŁ        | WYKOŃCZENIE [C] |         |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|           |                         |                 | RAL9005         | RAL7035 |
| M22DS     | Korpus                  | Poliamid PAGF30 | 07              | 08      |
|           | Sworzeń, Język          | Poliamid PA6    |                 |         |
|           | Element zabezpieczający | Stal ocynkowna  |                 |         |

## SWORZNIĘ [X]

|    |    |     |    |
|----|----|-----|----|
|    |    |     |    |
| D3 | D5 | KW8 | T8 |

## Jak zamawiać:

Typ zamka

Wykończenie korpusu / sworznia [C]

Typ sworznia

Wysokość języka H=18, 22, 24

Ts - grubość blachy montażowej [mm]

