







для версии из нержавеющей стали

IP65

stainless steel

НОВИНКА

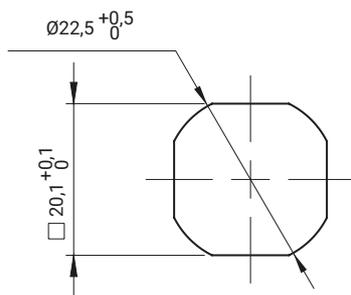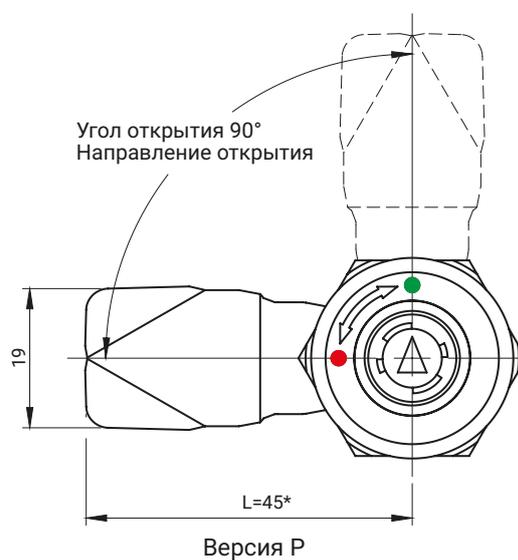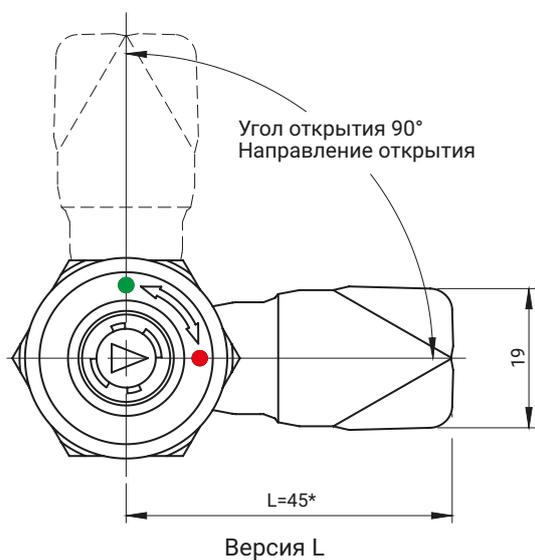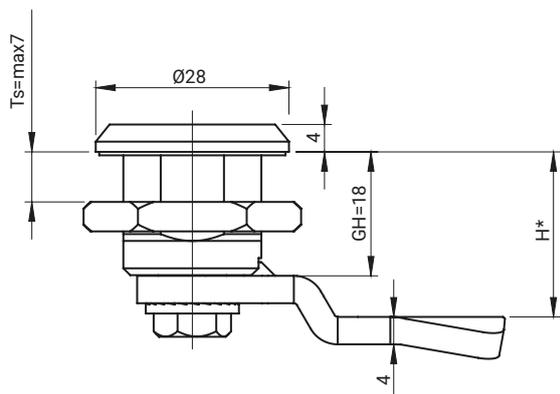


Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22ZM	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь (ASI 316)

Как заказывать:

Тип замка
 Размер языка H
 Запорное исполнение (L - левое, P - правое)

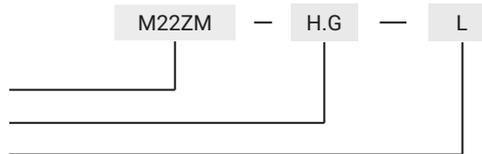

где:

H - размер высоты языка
 G - группа языка
 Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

Замок работает с ключом Замок 2.KL-ZMX.013 (стр. 2A-134)

* возможность согласования размеров