



Замок ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50

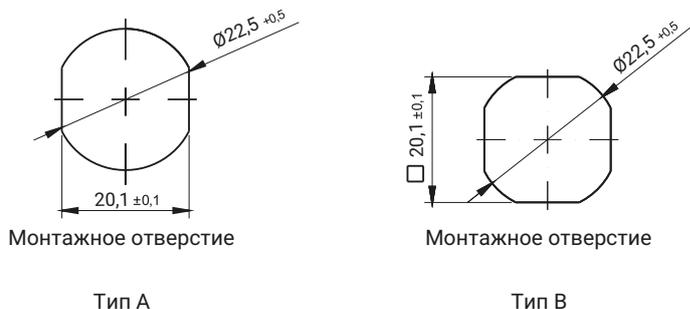

для версии из нержавеющей стали

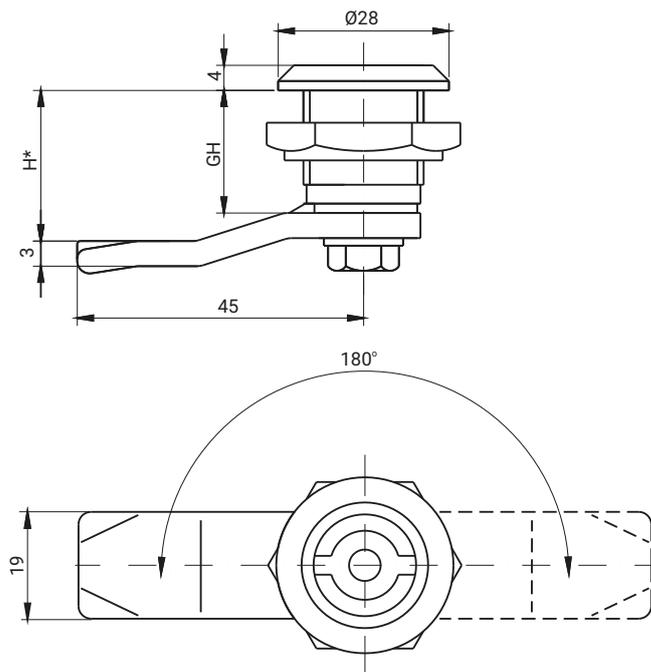

Монтажное отверстие

Монтажное отверстие

Тип А

Тип В

Замок приспособенный к взаимодействию с 3-пкт языком.

ВНИМАНИЕ: Замок фрезерованный из 4 сторон (Тип В установка замка) - под заказ.

где:

ZZR18 = GH=18

ZZR19 = GH=19

ZZR28 = GH=28

ZZR38 = GH=38

ZZR50 = GH=50

СЕРДЦЕВИНЫ [X]									ПОКРЫТИЕ [C]	
									Хром	
D3	D5	T8	T9	KW8	S	N	C9	RAILWAY	01	
ТИП ЗАМКА				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ		
ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50				Корпус, сердцевина				Сталь		
				Язык				Сталь - цинк		
ZZR18SN, ZZR19SN, ZZR28SN, ZZR38SN, ZZR50SN				Корпус, сердцевина				Нержавеющая сталь		
				Язык				Нержавеющая сталь		


Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевин

Размер языка H

Покрытие

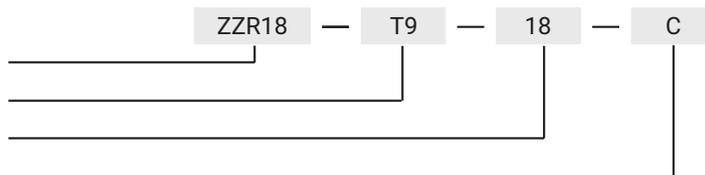

* возможность согласования размеров

**возможность заказать замок из нержавеющей стали. 316

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)