


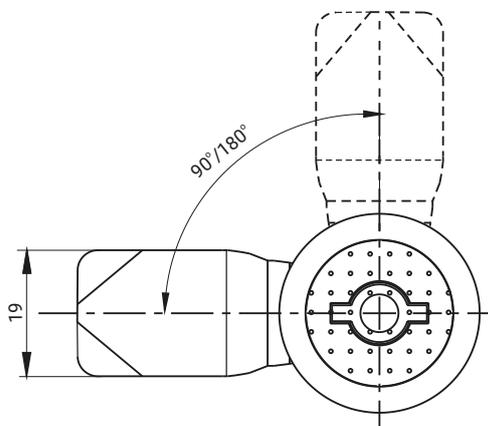


stainless steel
IP65
LH/RH
EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали

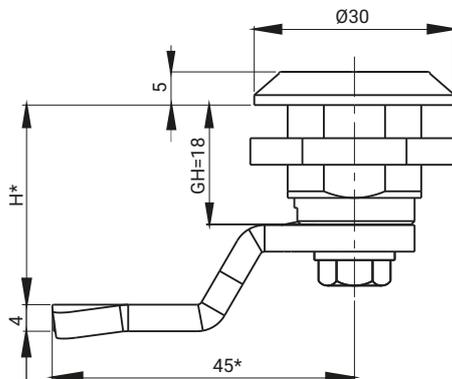


Означает замкнутую поверхность



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]
ZZR18.010	Корпус, сердцевин	Нержавеющая сталь	
	Язык		

Как заказывать:

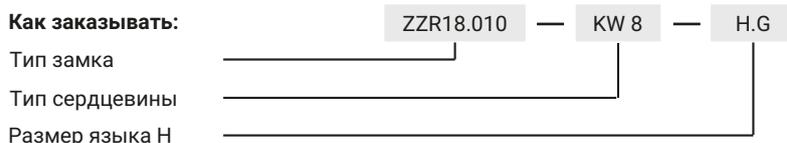

\* возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ : Заказывая замок следует указать толщину языка

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)