



LH/RH

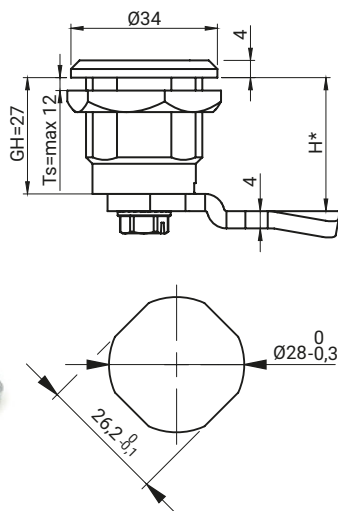

Монтажное отверстие

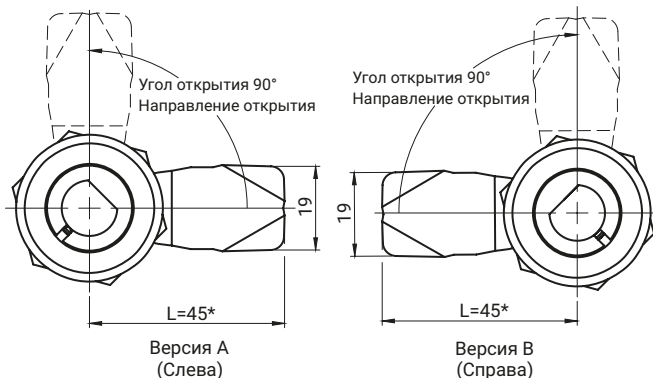

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]
CZ-E1.001	A	Корпус, сердцевина	Латунь	
CZ-E1.002	B	Язык	Сталь - цинк	
CZ-E1.003	A	Корпус, сердцевина	Латунь - цинк	
CZ-E1.004	B	Язык	Сталь - цинк	D13S

Внимание:

Ключ можно вставлять и вынимать только в закрытом положении
Пружинный замок (с автоматическим возвратом в закрытое положение)
К замку предназначен ключ 2.KL-X.007 - D13S (стр. 2A-132)



Где:

H - размер изгиба языка
G - группа языков
Ts - толщина двери

Замок совместим с языками из групп: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. с 1C-10 по 1C-23)

* возможность заказа в другом размере

LH/RH

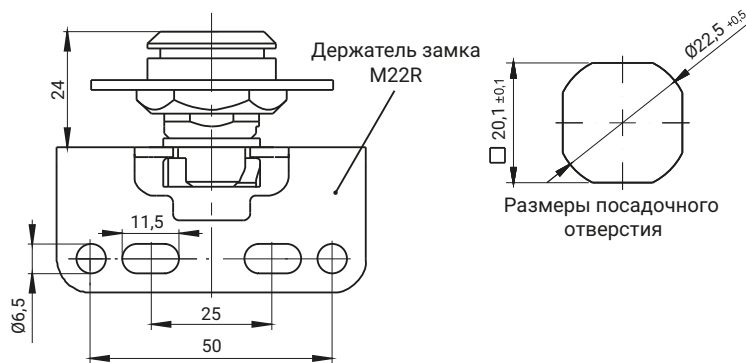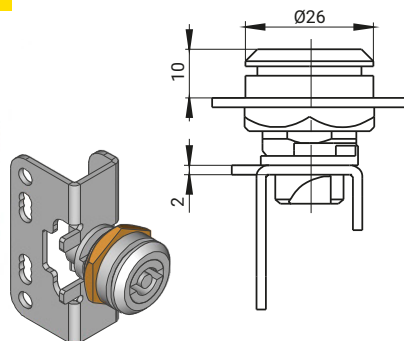

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]
M22R	Корпус, сердцевина	Сталь - цинк	 D5 T9 KW8
	Язык	ZAMAK 5	

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевин

Размер языка H = 27, 30, 33 (не относится к M22R)

* возможность согласования размеров

Внимание: Держатель замка M22R не включается в состав комплекта.

Надо заказать его отдельно под номерами:

- версия оцинкованная сталь: M22R.001.01

- версия нержавеющая сталь: M22R.001.02

