



Otwór montażowy

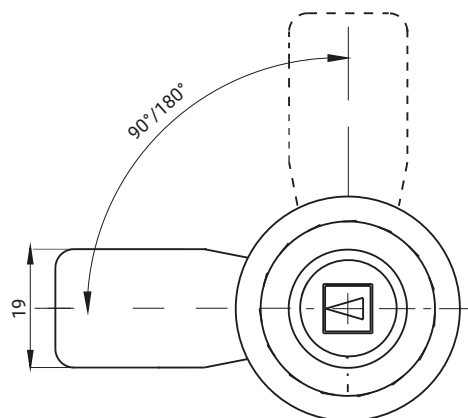


Typ A

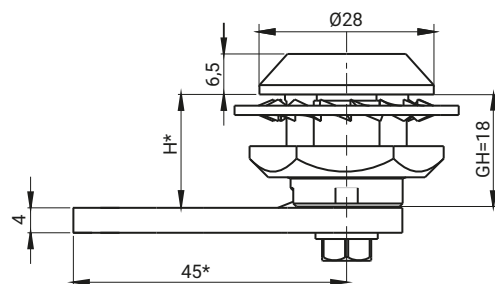

Typ B

Zamek z kompensacją luzu oraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.
 W celu otwarcia/zamknięcia zamka wkładkę należy wcisnąć a następnie przekręcić o 90°.

SWORZNIE [X]**WYKOŃCZENIE [C]**

Chrom	Nikiel	RAL 9005	RAL 7035
01	02	04	05

TYP ZAMKA**M22SP****ELEMENTY SKŁADOWE**

Korpus, sworznię

Język

MATERIAŁ

ZAMAK 5

Stal ocynkowa

Jak zamawiać:

	M22SP	—	A	—	KW8	—	H.G	—	C	—	90
Typ zamka											
Typ korpusu											
Typ sworznia											
Typ języka											
Wykończenie											
Kąt otwarcia (90°, 180°)											

* możliwość zamówienia w innym wymiarze

Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)