

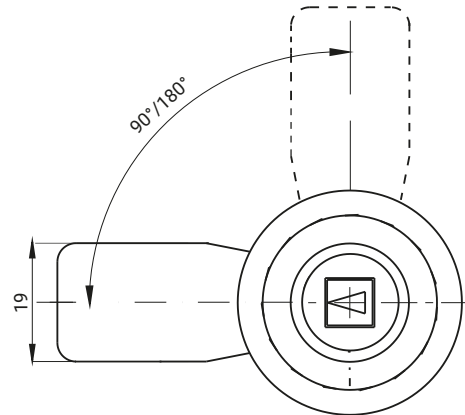


Монтажное отверстие

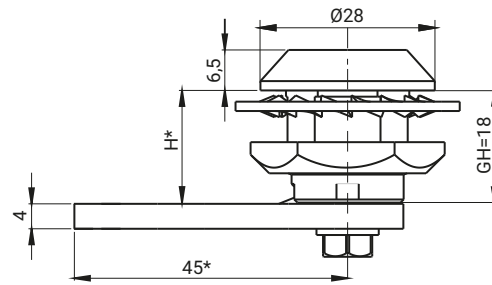

Тип А



Тип В

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

СЕРДЦЕВИНЫ [X]					ПОКРЫТИЕ [C]			
					Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
KW6	KW8	KW8-3	T8	T9	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22SP					Корпус, сердцевина		ZAMAK 5	
					Язык		Сталь - цинк	

Как заказывать:	M22SP	—	A	—	KW8	—	H.G	—	C	—	90
Тип замка											
Тип корпуса											
Тип сердцевин											
Размер языка											
Покрытие											
Угол оборота (90°, 180°)											

* возможность согласования размеров

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)