




Замок M22SA18 с полиуретановым уплотнением

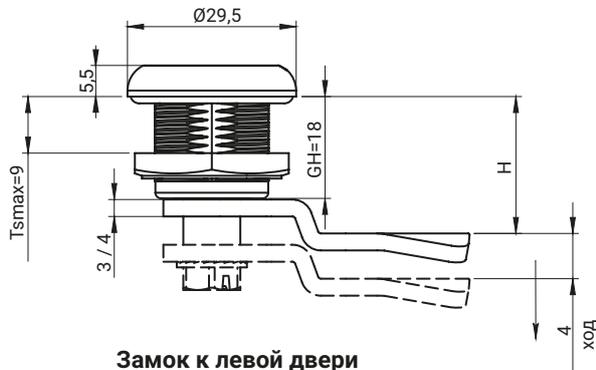

Замок к левой двери

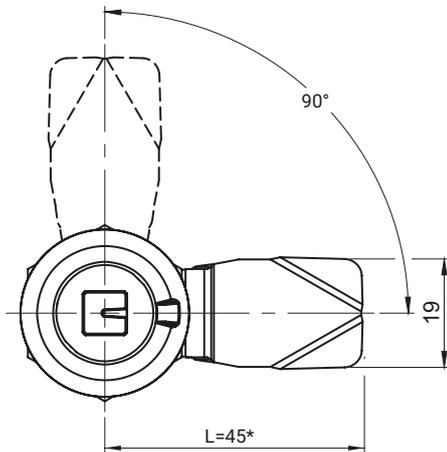

корпус с полиуретановым уплотнением




Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА		КОМПОНЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22SA18		Корпус, Стержень		ЗАМАК 5	
СЕРДЦЕВИНА [X]			ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	
KW8	T8	D5	01	04	

Как заказывать:

- Тип замка
- Версия замка (L-левая)
- Покрытие корпуса [C]
- Тип сердцевинки [X]
- Покрытие сердцевинки [C]
- Высота запираения

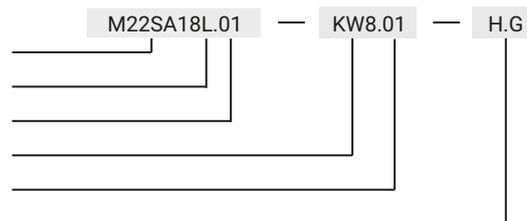

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)