


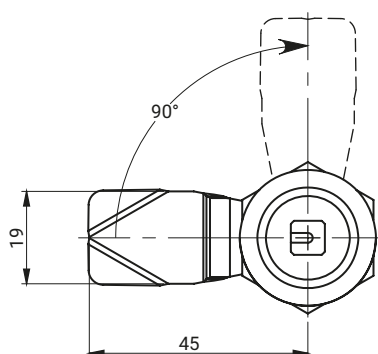


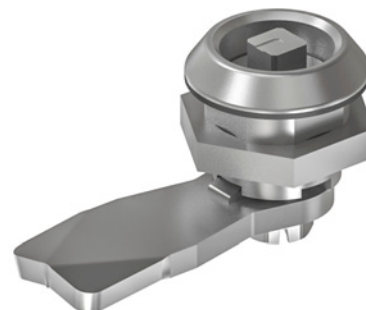


dla wersji
ze stali
nierdzewnej

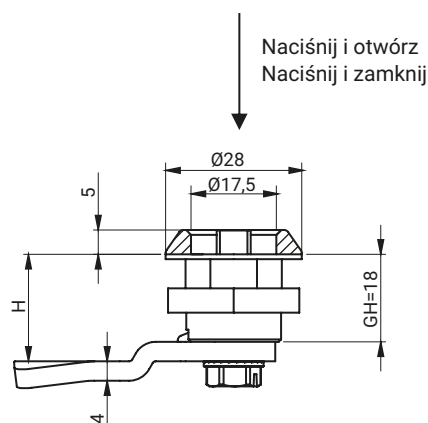

Otwór montażowy

Zamek z kompensacją luzu oraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.
W celu otwarcia/zamknięcia zamka wkładkę należy wcisnąć a następnie przekrócić o 90°.

SWORZNIĘ [X]



TYP ZAMKA

M22SP2

ELEMENTY SKŁADOWE

Korpus, Sworzeń, Język

MATERIAŁ


Stal nierdzewna

Jak zamawiać:

Typ zamka

Typ sworznia

Typ języka

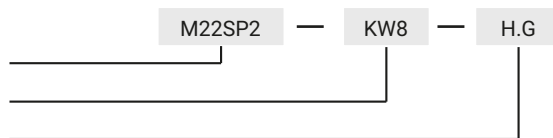

Zamek kompatybilny z językami z grup: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2- 16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (str. 1C-10 do 1C-21)