


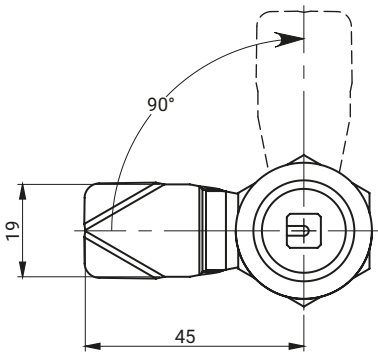


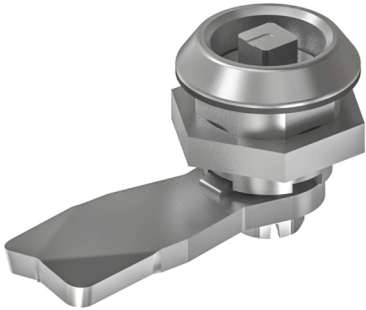

для версии из нержавеющей стали

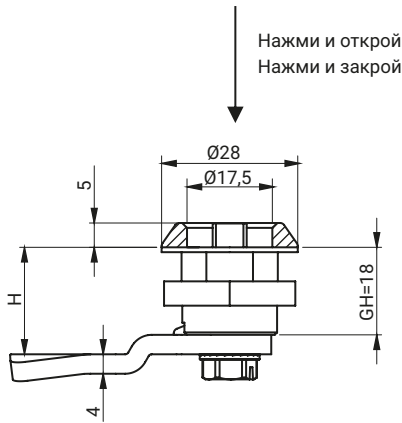


Монтажное отверстие

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

СТЕРЖНИ [X]			
KW 7	KW 8	T 8	T 9
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SP2		Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:



Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)