

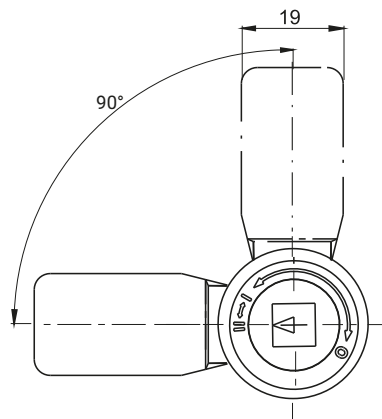


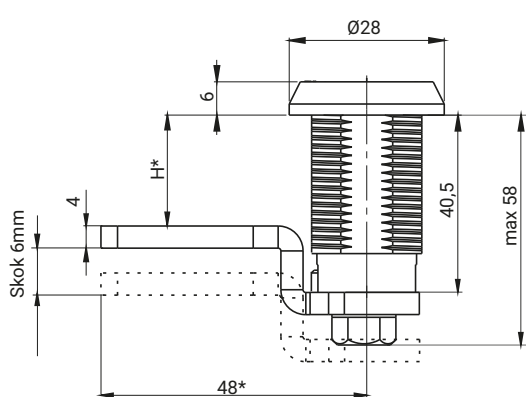

SWORZNIE [X]



TYP ZAMKA

M22SD40

ELEMENTY SKŁADOWE

Korpus, sworzeń

Język

MATERIAŁ

Stal nierdzewna



Jak zamawiać:

Typ zamka

Typ sworznia



Wysokość języka H = 18, 20, 22

Wersja zamka (P-prawy, L-lewy)

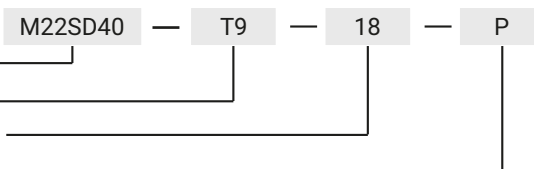

Otwór montażowy

* możliwość zamówienia w innym wymiarze

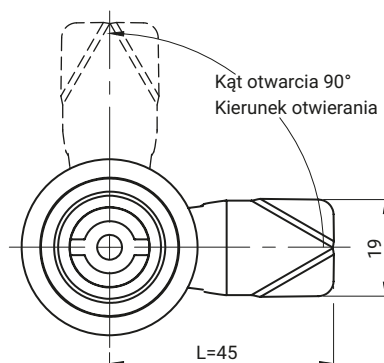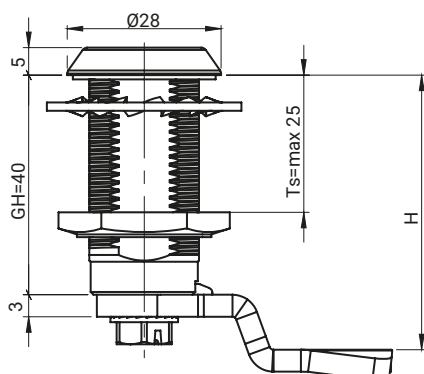

NOWOŚĆ



Zamek odporny na wibracje z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.

W celu otwarcia/zamknięcia zamka wkładkę należy wcisnąć a następnie przekręcić o 90°.

TYP ZAMKA

M22SP40

ELEMENTY SKŁADOWE

Korpus, Sworzeń


Język

MATERIAŁ


Stal

Stal ocynkowna

SWORZNIE [X]



WYKOŃCZENIE [C]



Jak zamawiać:

Typ zamka

Typ sworznia [X]

Wysokość języka H

Wykończenie [C]

gdzie:

H - wymiar odgięcia języka

G - grupa języka



Ts - grubość drzwi

Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04,

JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)

* możliwość zamówienia w innym wymiarze

www.roztocze.eu

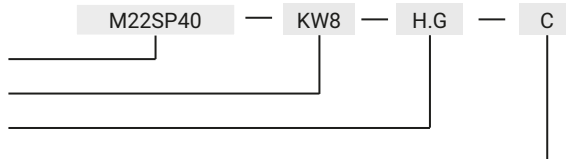

Otwór montażowy