



IP65


LH/RH




dla wersji
ze stali
nierdzewnej




Wersja zamka A

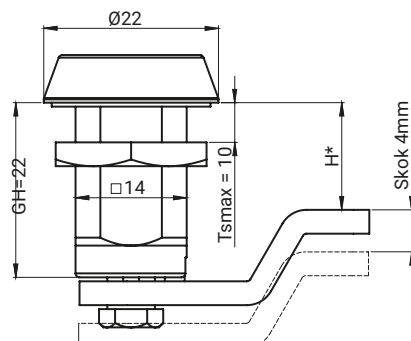

Wersja zamka B

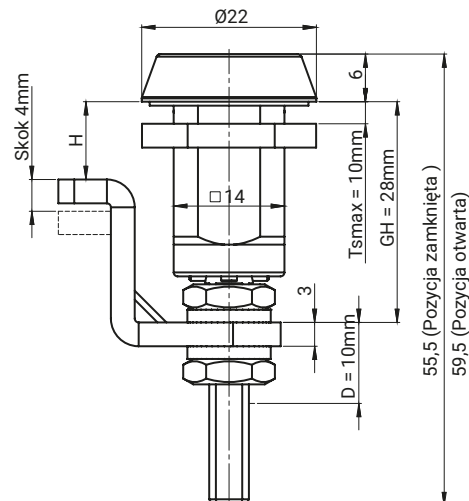


Zamek w wersji lewej

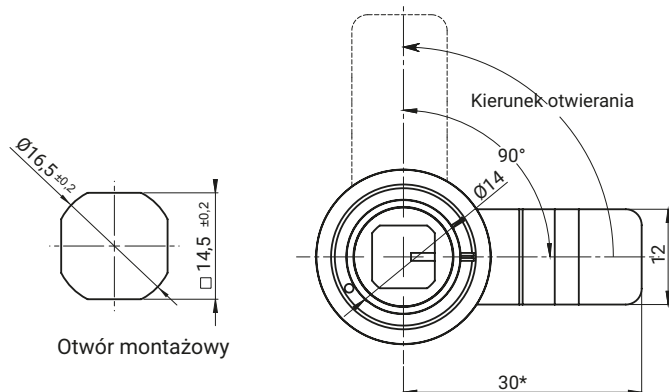

Otwór montażowy

Zamek w wersji prawej

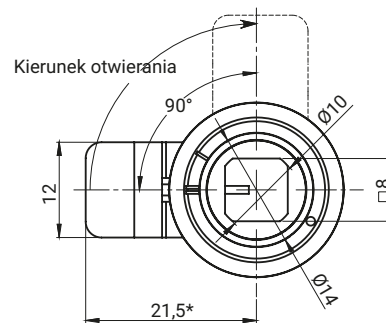

ZAKRES WYSOKOŚCI H JĘZYKA DLA ZAMKA W WERSJI B

JĘZYK	H
1 Odgięty o 18mm	10 - 20
	46 - 56
2 Odgięty o 9mm	19 - 29
	37 - 47
3 Prosty	28 - 38

Zamek posiada IP65.

Zamek posiada dwustopniowy docisk.

Zamek kompatybilny z kluczem 2.KLKW8.001 (str. 2A-130, 133, 136).

D - zakres regulacji rygla dla zamka M16SD22 typ B.

Ts - grubość blachy montażowej.

W zamku M16SD22 typ B język odgięty może być montowany obustronnie.

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
M16SD22	Korpus, Sworzeń, Język	Stal nierdzewna

Jak zamawiać:

Typ zamka

Typ sworznia

Wersja zamka + kierunek otwierania P-prawy, L-lewy

Wysokość języka

- dla wersji A: H=13, 22, 31, 40

- dla wersji B: Język 1, 2, 3 (tabela powyżej)

M16SD22 — KW8 — BL — 22

SWORZNI [X]

