


Zaciski śrubowe typ v-klema

HS stalowe podwójne 2/70-300

HS stalowe potrójne 3/50-240




HS 2/70-300

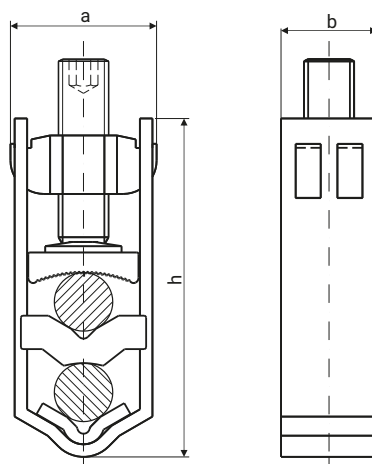


DETAL	PRZYŁĄCZALNOŚĆ ZNAMIONOWA [mm ²]				PRZEKRÓJ ZNAMIONOWY [mm ²]	MAX MOMENT [Nm]	WYMIARY		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/70-300	70-240	95-300	50-120	70-150	185	30	35	22	81
HS 2/70-300									
Docisk	Mosiądz cynowany								
Korpus	Sprężysta stal ocynkowana								
Śruba	Stal ocynkowana								
Przekładka	Mosiądz cynowany								
Nakrętka	Mosiądz cynowany								

* Zaciski spełniają wymagania normy PN-EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

NOWOŚĆ

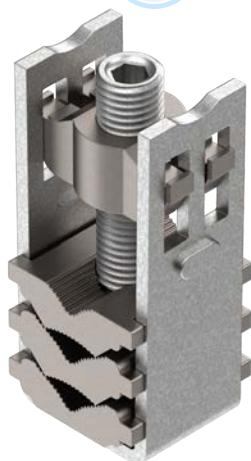

HS 3/50-240

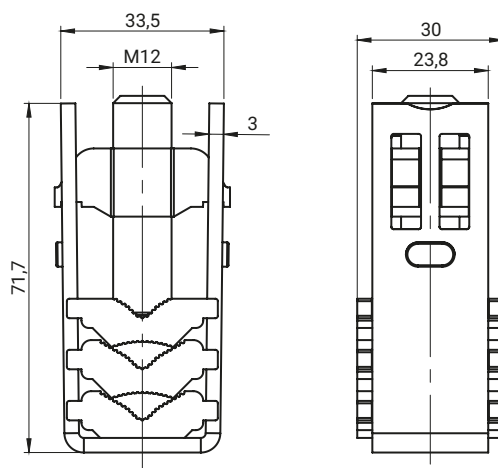

DETAL	PRZYŁĄCZALNOŚĆ ZNAMIONOWA [mm ²]				PRZEKRÓJ ZNAMIONOWY [mm ²]	MAX MOMENT [Nm]	WYMIARY		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 3/50-240	35-185	35-185	25-120	25-150	180	40	33,5	30	71,7
HS 3/50-240									
Docisk	Mosiądz cynowany								
Korpus	Stal ocynkowana								
Śruba	Stal ocynkowana								
Nakrętka	Mosiądz cynowany								



sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka)



rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka)



se - żyła sektorowa pełna (sztywna)



re - żyła okrągła pełna (sztywna)