


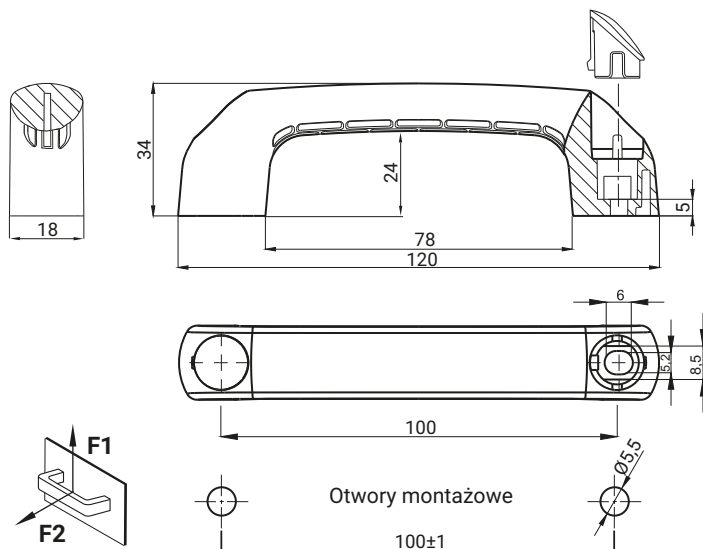

Uwaga: inna kolorystyka uchwytu na zamówienie

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ	NOŚNOŚĆ UCHWYTU
4.444.001	Poliamid PA6 GF30 RAL 9005	do 54 kg

NR KATALOGOWY	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.444.001	1600	4000	1000	1300


F1max, F2max - Siły przy których uchwyty uległy zniszczeniu
F1, F2 - Siły przy których uchwyty zaczynają się odkształcać plastycznie

Uchwyt PA 4.444.001



KOLORY ZAŚLEPEK [C]

01	czarny
02	niebieski
03	czerwony
04	zielony
05	żółty
06	szary

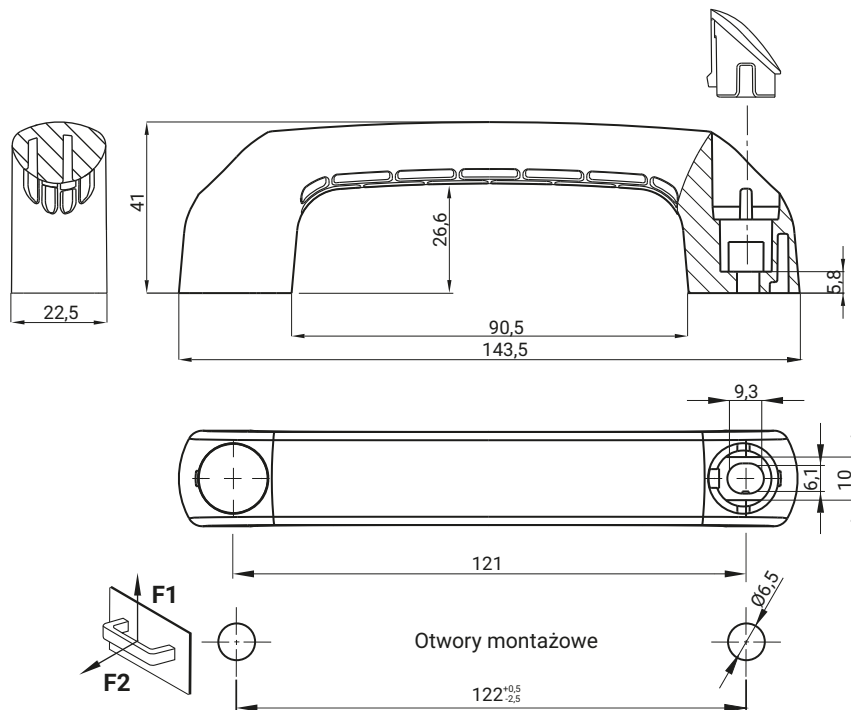

Uwaga: inna kolorystyka uchwytu na zamówienie

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ	NOŚNOŚĆ UCHWYTU
4.444.002	Poliamid PA6 GF30 RAL 9005	do 54 kg

NR KATALOGOWY	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.444.002	4300	9250	3100	4100

F1max, F2max - Siły przy których uchwyty uległy zniszczeniu
F1, F2 - Siły przy których uchwyty zaczynają się odkształcać plastycznie

Jak zamawiać:

Nr katalogowy

Kolor zaślepki

4.444.001

C

Uchwyt PA 4.444.002



KOLORY ZAŚLEPEK [C]

01	czarny
02	niebieski
03	czerwony
04	zielony
05	żółty
06	szary

Rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na montaż uchwytu w otworach o rozstawie 120mm

Śruby montażowe

	4.444.001 M5	4.444.002 M6
	DIN 933	
	DIN 7984	
	DIN 965	
	DIN 84	