

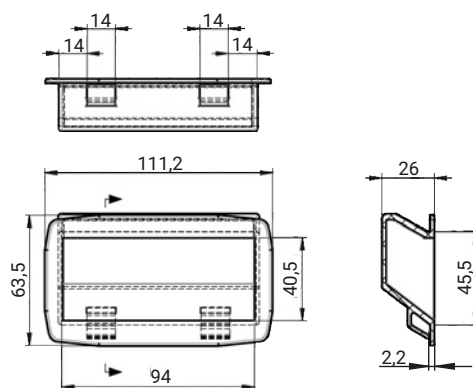



Kształt i wymiar otworu do osadzenia uchwytu




Ts - Grubość blachy montażowej

NR KATALOGOWY	MATERIAL	Ts	WYKOŃCZENIE [C]
			RAL 9005
4.102.001	Poliamid PA6	1,2 - 1,6	07
4.102.003	Poliamid PA6	0,8 - 1,2	

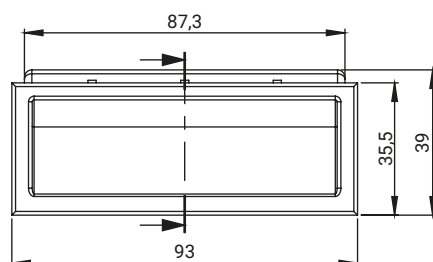

Kształt i wymiar otworu do osadzenia uchwytu



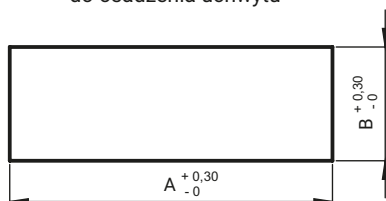


Ts	A	B
1,2-1,6	87,5	30,7
1,75-2,2	87,5	30,7

Ts - Grubość blachy montażowej

NR KATALOGOWY	MATERIAL	WYKOŃCZENIE [C]
		RAL 9005
4.102.002	Poliamid PA6 GF30	07

Kształt i wymiar otworu do osadzenia uchwytu



Ts - Grubość blachy montażowej

NR KATALOGOWY	MATERIAL	Ts	WYKOŃCZENIE [C]
			RAL 9005
4.470.001	Poliamid PA6	1,0 - 2,5	07