


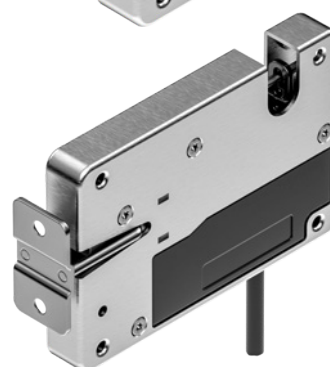


Zamek elektroniczny z mechanizmem obrotowym 2.ZME1

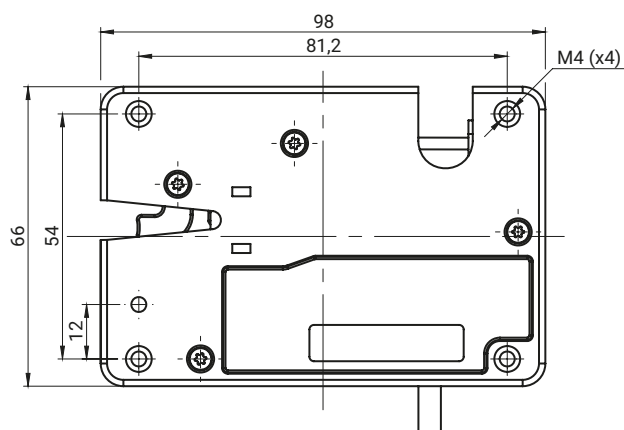

Schemat podłączenia





1. Szeroki zakres napięcia roboczego: 8-24V
2. Wszystkie części elektroniczne są chronione w szczelnej obudowie ABS (IP65)
3. Otwieranie awaryjne
4. Maksymalna siła zrywania 250 kg

Szczegóły techniczne

- Zasilanie 8-24V DC
- Prąd roboczy 100 mA (DC)
- Temperatura pracy -40°C ~ +75°C
- CE, ROHS & REACH

Rygle zamka 2.ZME1

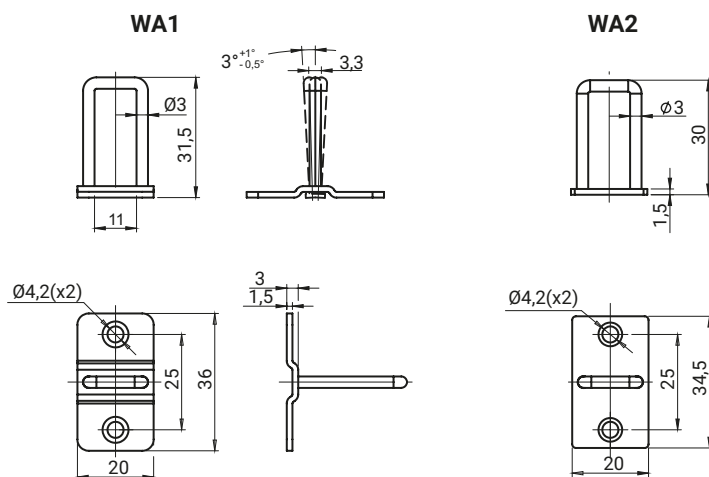

TYP ZAMKA	WERSJA RYGŁA	MATERIAŁ
2.ZME1.001	WA1	Stal nierdzewna 304
2.ZME1.002	WA2	ABS