

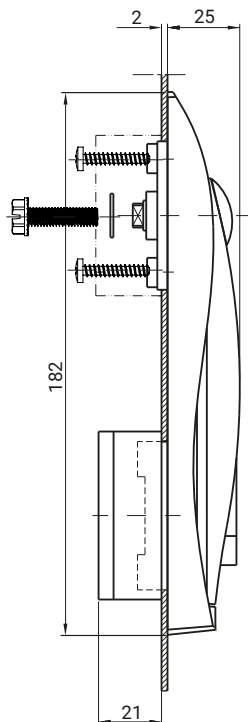


RS610.M
RS610.N



Kształt i wymiar otworów do osadzenia zamka

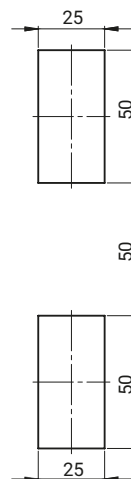

* Możliwość wykonania logo metodą tampodruku

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
			RAL 9005
RS610	Szyld, Klamka	Poliamid PA6 GF30	07

Jak zamawiać:

