

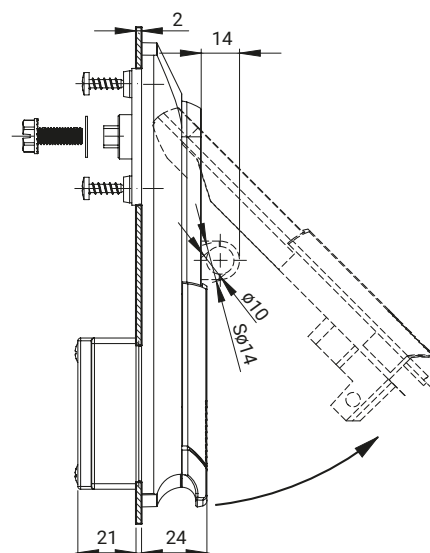
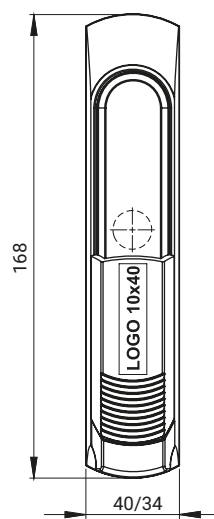


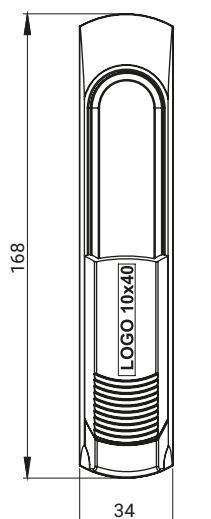


RS700

RS710

RS700B / RS710B

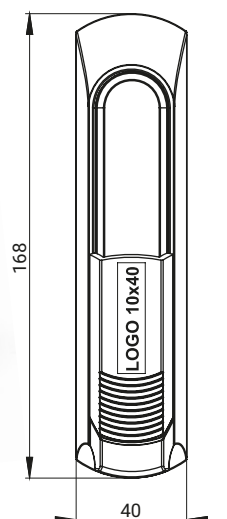

Otwory montażowe

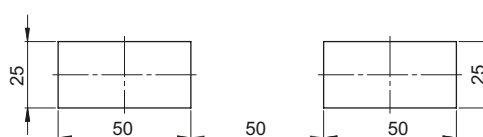

MATERIAŁ KLAMKI ORAZ KOLOR WG [C]			
ZAMAK 5		POLIAMID	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08
TYP ZAMKA	WERSJA	ELEM. SKŁADOWE	MATERIAŁ [C]
RS700.N	Pod nakładkę 1C.902.001	Szyld, Przesuwka	Poliamid
RS710.N			
RS700B.N			
RS710B.N			
RS700.M	Pod mechanizm zębaty MZ		
RS710.M			
RS700B.M			
RS710B.M			

Jak zamawiać:

Typ zamka

Materiał klamki, wykończenie

Wykończenie - szyld, przesuwka



Zamek współpracuje z wkładką, którą należy zamówić oddzielnie (str. 1C-1, 1C-2)

Zamek współpracuje z mechanizmem zębatym (str. 1C-30 do 1C-33)

lub nakładką 1C.902.001 (str. 1C-27), które należy zamówić osobno.

Zamek RS700B, RS710B - zamki w wersji z bolcem pod kłódkę.