



Монтажное отверстие




Версия А



Версия В

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВЕРСИЯ	ПОКРЫТИЕ [С]
				RAL 9005
RS168 RS168B	Наружная часть, Ручка	ZAMAK 5	A B	04

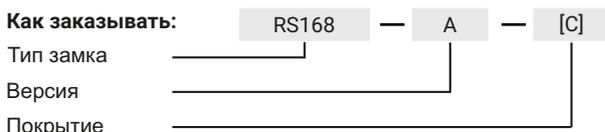

Замок поставляется в комплекте в варианте для накладки.
Дополнительные элементы заказываются отдельно:

- 2-точечный язык со стопорными шайбами JA-20018 (группа: 21) стр.: 1C-15
- 3-точечный язык со стопорными шайбами (группа: 38) стр.: 1C-22
- Круглые тяги стр.: 1C-4 по 1C-7

куда:

Ts - толщина монтажной пластины