
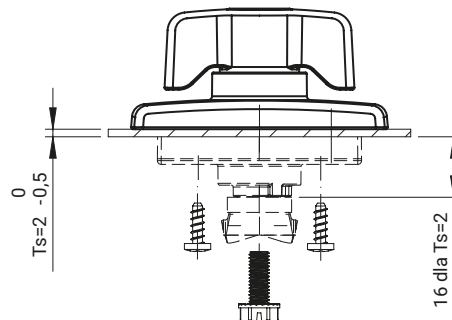
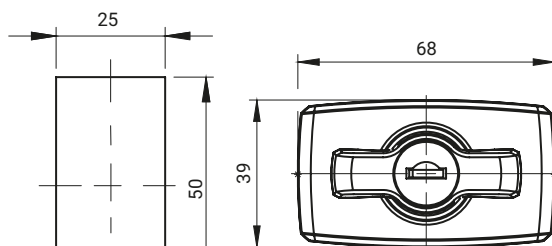
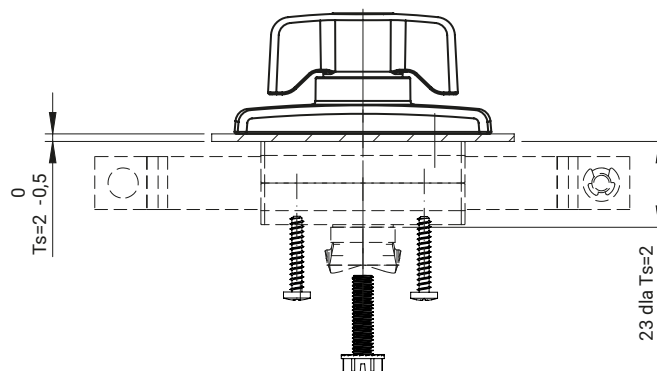




IP65



RW505.N
(zamek pod nakładkę)

RW505.M
(zamek pod mechanizm zębaty)


Otwór montażowy

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]	WKŁADKA BĘBENKOWA		
			RAL 9005	KOD KLUCZA	BRAK WKŁADKI	
RW505	Szyld	Poliamid PA6 GF30	07	1333	RK (różny kod)	BW

Jak zamawiać:

Typ zamka
Wykończenie [C]
Kod klucza



gdzie:

Ts - grubość drzwi

Uwagi:

Elementy zamawiane oddzielnie dla wersji pod nakładkę oraz mechanizm zębaty zawarto w tabelach, patrz strona 1B-50.