


TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]		SWORZEŃ [X]
			RAL 9005	RAL 7035	
M22D	Korpus, Sworzeń	Poliamid	07	08	
	Język	Stal ocynkowana	-	-	

TYP NAKRĘTKI [N]	ZAMAK 5	Poliamid	Stal	Stal nierdzewna	
				304	316
Nakrętka bez uziemienia	11	12	13	14	15
Nakrętka z uziemieniem	21	-	23	24	25

Jak zamawiać:

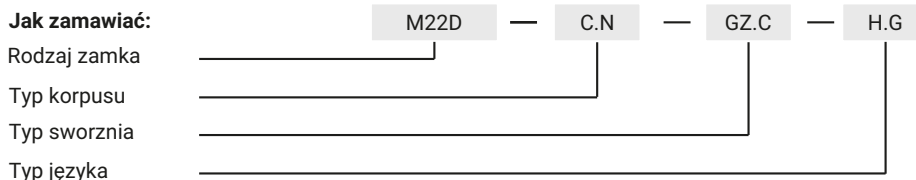

gdzie:

C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni

N - typ nakrętki

H.G - wymiar odgięcia języka

Uwaga:

Zamek kompatybilny z językami z grup: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (str. 1C-12 do 1C-23)

Możliwość sprzedaży zamka z elementem uziemiającym.

Korpus zamka występuje wyłącznie w konfiguracji z tworzywa sztucznego.