








KW8

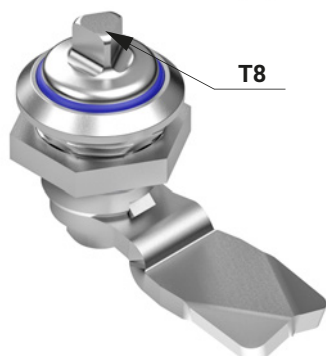

T8

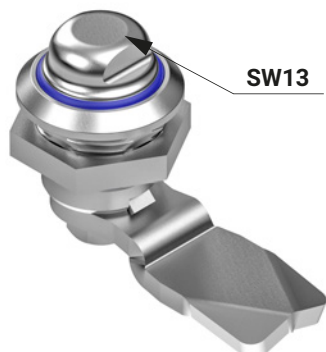

SW13

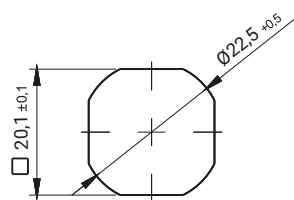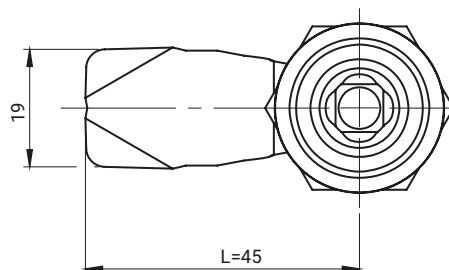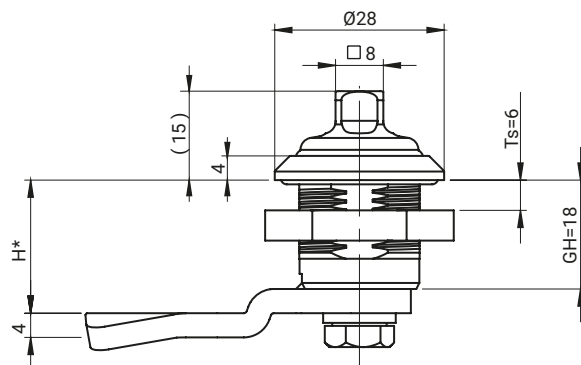

Монтажное отверстие

Замок имеет IP 69K

Применяемое уплотнение согласно с стандартом FDA и имеет допуск к связи с продовольственными продуктами

* материал стандартный нержавеющая сталь 304, есть возможность заказа из нержавеющей стали 316

Ключ для штырька SW13 следует заказывать со страницы 2A-132

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]
M22IP	Корпус, сердцевина	Нержавеющая сталь	
	Язык	Нержавеющая сталь	

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевин

Размер языка H

M22IP

X

18

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

* возможность согласования размеров