




IP65

LH/RH



 dla wersji
 ze stali
 nierdzewnej


Skok 6mm


Wersja zamka A

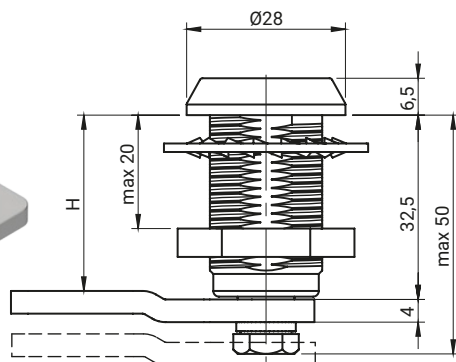



Wersja zamka B

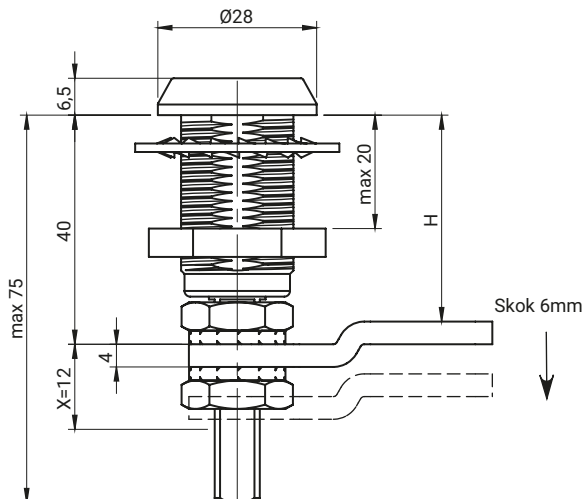

Zamek do drzwi prawych

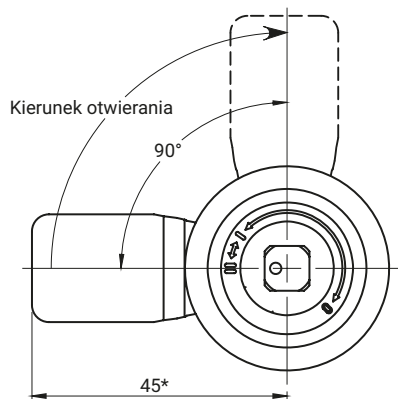

Zamek do drzwi lewych

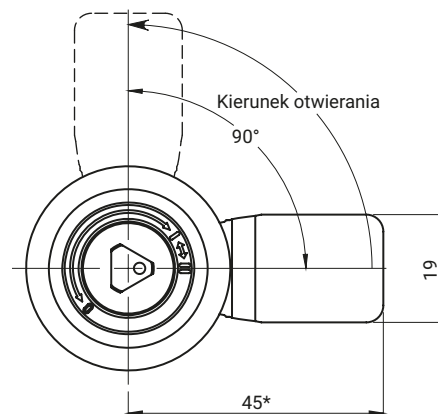

Otwór montażowy

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	SWORZNIE [X]
M22SE SN	Korpus, sworznię	Stal nierdzewna	
	Język		T9 T7 KW8 KW8-2 Q

Jak zamawiać:

Typ zamka

Typ sworzni

Wersja zamka + kierunek otwierania A, B; P-prawy, L-lewy

Wysokość języka

- dla wersji A H=27,5; 32,5; 37,5

- dla wersji B H=35; 40; 45

M22SE — T9 — AL — 32,5

* możliwość zamówienia w innym wymiarze