


Otwór montażowy

SWORZNIE [X]			WYKOŃCZENIE [C]	
			RAL 9005	
D3	KW6	T8		
TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]	
M22BK	Korpus, sworzeń	ZAMAK 5	04	
	Język	Stal ocynkowana	-	

Jak zamawiać :

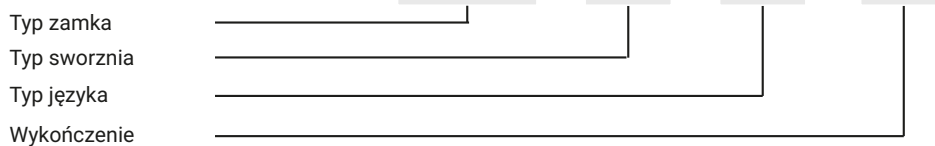

Zamek kompatybilny z językami z grup: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (str. 1C-12 do 1C-23)

H.G - wymiar odgięcia języka (H-wysokość ryglowania, G-grupa)