




Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	
2.603.001	Корпус, сердцевины	Полиамид	07	

Как заказывать:

Тип замка
Покрытие

2.603.001 — C

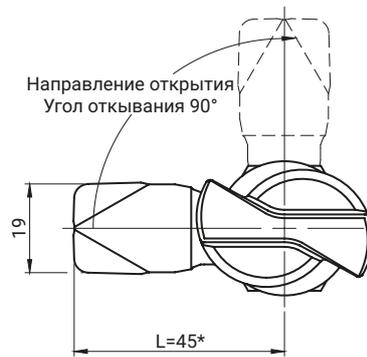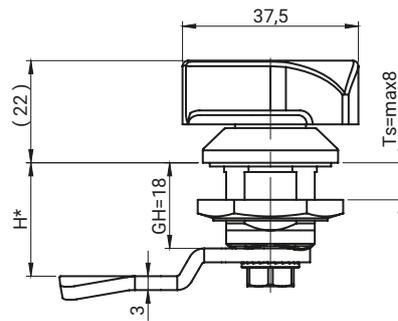

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
M22D-M	Корпус, сердцевины	Полиамид	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:

Тип замка
Высота языка H
Отделка [С]

M22D-M — H.G — C

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщ двери

* возможность заказа в другом размере

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)